咨询热线：0592-6206553

轮椅车专家

河村轮椅

URL http://www.kawamura-cycle.cn

中国工厂：漳州立泰医疗康复器材有限公司

363900 福建省漳州市长泰县古农农场银塘工业区

TEL：0596-6328839　　FAX：0596-6328813

中国销售部：

361026 福建省厦门市海沧区嵩屿南一里232号教师酒店1319室

TEL：0592-6206553　　FAX：0592-6206569

＜代理店＞

爱护环境，珍惜纸箱等可再生资源。

2016.09版

VOl.13

Wheel Chair

河村轮椅

河村轮椅，为您创造更积极、更舒适的生活。

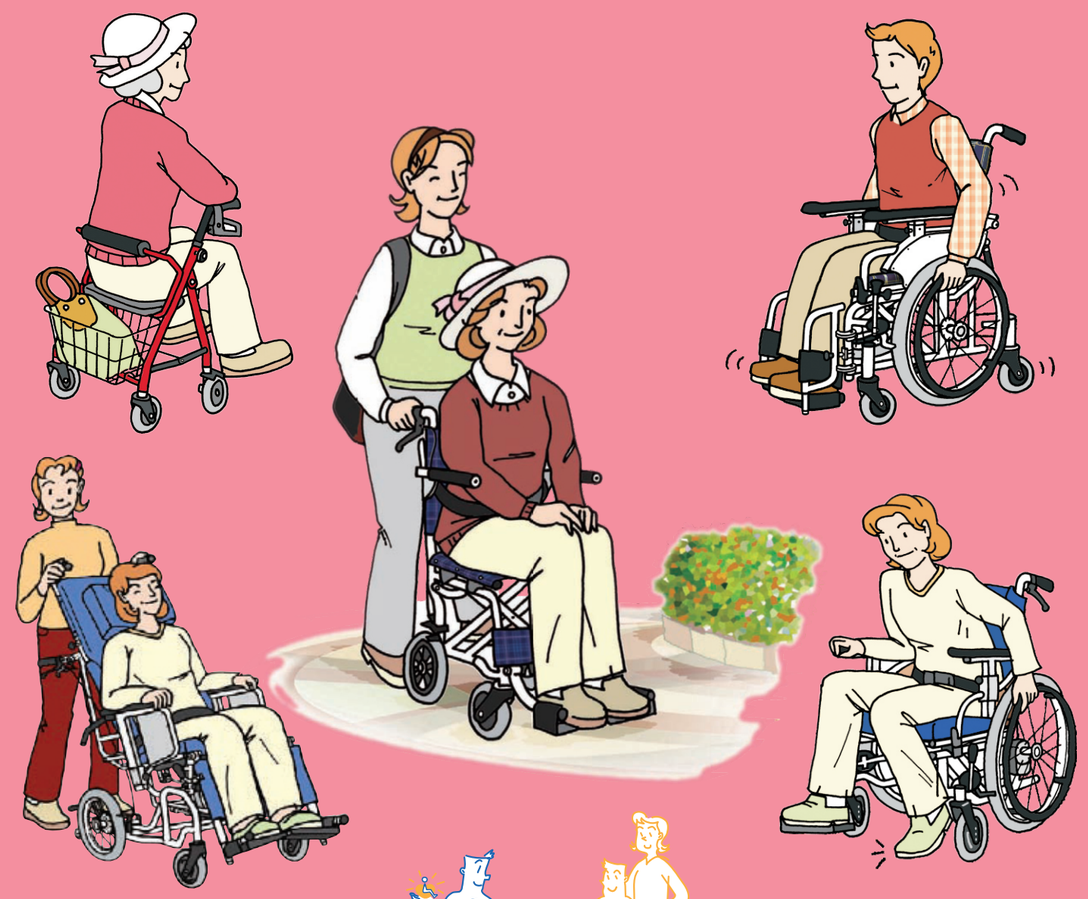

ISO认证

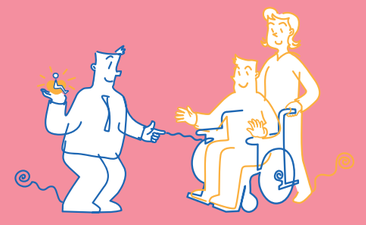

轮椅车专家，选择最适合您的轮椅车。

SG商标认证工场

河村轮椅

目录

① 公司简介

② 安全・安心的生产配合

③ AY18爱&勇气之一台三用系列

④ KF系列

⑥ WAVIT系列

⑧ WAVIT+系列

⑨ 标准轮椅车系列

⑩ CHL系列

⑪ CH800系列

⑫ KZM多功能系列

⑬ KA800多功能系列

⑭ BM系列

⑮ KAK系列

⑯ RR60躺靠系列

⑯ KXL躺靠・倾斜系列

⑰ KPF贴身设计系列

⑱ KA4&KA6旅行系列

⑱ KAC儿童系列

⑲ KS12沐浴用轮椅

⑳ 轮椅尺寸的测量方法

我司产品已申请专利

公司简介

日本河村株式会社成立于1995年，是日本顶尖的轮椅车专业生产厂商。1996年首次将超轻的7000系航天铝合金材料使用在轮椅车上，获得好评。1997年首次在所有轮椅车的座背垫加上10mm泡棉，之后成为轮椅车业界通用装备。公司拥有先进的轮椅车检测中心，具备耐疲劳性走行，静荷重负荷，耐冲击力等性能检测的能力。

公司股票于2004年在东京证券交易所成功上市。目前是日本MAX株式会社的子公司，并且公司已获得JIS日本工业规格标准认证，SG产品安全协会标志认证，ISO14001环境管理体系，ISO9001质量体系认证。

2001年2月投资成立了漳州立泰医疗康复器材有限公司，总投资额为620万美金，占地60000m²。公司拥有先进的X线透视检查机，金属成分分析机和RoHS材质分析仪等检测设备。漳州立泰医疗康复器材有限公司亦获得了JIS日本工业规格标准认证，SG产品安全协会标志认证，ISO9001及ISO13485质量体系认证。

公司【安全 安心】及【环保】为主旨，用心为顾客制造出品质，性能优良的产品。

■ 日本河村株式会社

日本国兵库县神户市西区上新地3-9-1 〒 651-2411

日本河村株式会社全资子公司

■ 漳州立泰医疗康复器材有限公司

福建省漳州市长泰县古农农场银塘工业区 〒 363900

TEL: 0596–6328802 FAX: 0596-6328813

安全 · 安心的生产配合

材料 · 零件的品质

为了保护环境及确保品质，对金属 · 布料 · 树脂等进行材质分析。

来料检查

来料时，对不符合规格及不符合订单要求的产品严格进行检查。

履历管理

从来料到组装、出货全部进行批量记录管理。

金属成分分析机

X线分析器

X线透视检查装置

硬度计

万能试验机

盐雾试验机

生产的品质

品质管理

- 数据管理（扭力 · 张力 · 摇摆度等）
- 5S
- 教育 · 培训

履历管理

对所有生产流程进行检查，检查结果以书面形式及照片全面进行记录。

一台一台的
出货检查记录

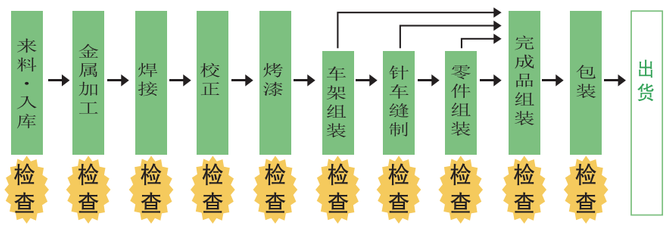

校 正

车轮摇摆校正

出货检查

● 环保型设计

◎ 便于拆卸的车架构造
◎ 耐久性好，牢固安全的轮椅车
◎ 采用可循环利用的材料

我们保护环境
用心地设计轮椅

DNV NORWEGIAN ACCREDITATION MSYS 002 ISO 9001 CERTIFIED COMPANY

DNV NORWEGIAN ACCREDITATION QUAL 002 ISO 13485 CERTIFIED COMPANY

JIS T9201:2006 JIS 福祉用具
作为日本河村株式会社的生产工厂接受认证

SG商标认定工厂

外出时的强力支撑!!

一台三用的步行器兼轮椅车 “爱&勇气”之AY18

NO.85
鲜绿色

NO.82XNO.83
碳灰色*浅蓝色

作为自走用轮椅车



驱 动

作为自走用轮椅车⇒扶手位置往后
置物袋 ⇒ 挂在后面

作为护理用轮椅车

乘 坐

作为护理用轮椅车⇒扶手位置往后
置物袋 ⇒ 可随身携带

作为步行器

步 行

作为步行器 ⇒ 扶手位置往前
置物袋 ⇒ 置于座面上

多种标准配备

■专用置物袋

可置于座面上、可挂在后面，
便于携带的贴身设计。

■防滑坐垫&低反发海绵



防止臀部向前移位，柔软
地包裹住身体，保持坐姿。

■扶手

容易支撑站立的扶手形状。

■折叠收纳

折叠容易，收纳简单。

作为轮椅车

便携式轮椅车

全长较短，
可作为自走用轮椅车
便于在室内使用



■尺寸表　SY2:自走用　（cm）

机型	型号规格	刹车类型	重量（kg）	前轮	后轮	座宽	座深	脚踏板高度（可调节）	靠背高	扶手高度	前座高	后座高	折叠前尺寸			折叠后尺寸		
													全高	全宽	全长	全高	全宽	全长
AY18-40	SY2-AY-40	鼓式刹车	13.2	6″	18″	40	38	28/30/32	43	25	40	38	88	59	86	79	32	86
AY18-45	SY2-AY-45	鼓式刹车	14.3	6″	18″	45	38	28/30/32	43	25	40	38	88	64	86	79	35	86

KF 系列 series

NO.97
水蓝色

座背垫：NO.97

NO.96
粉色

座背垫：NO.96

自走用（护理兼用）

KF22-40SB

中派 前轮6英寸（9.6kg）

9.6kg 气胎

自走用（护理兼用）

护理用

KF16-40SB

中派 前轮6英寸（8.9kg）

8.9kg 气胎

护理用





■尺寸表　SY1:护理用　SY2:自走用　（cm）

机　型	型号规格	刹车类型	重量（kg）	前轮	后轮	座宽	座深	脚踏板高度（可调节）	靠背高	扶手高度	前座高	后座高	折叠前尺寸			折叠后尺寸		
													全高	全宽	全长	全高	全宽	全长
KF22-40SB	SY2-KF-40	鼓式刹车	9.6	6″	22″	40	40	32/34/36	40	24	43	40.5	89	59.5	95	66	33	93
KF16-40SB	SY1-KF-40	鼓式刹车	8.9	6″	16″	40	40	32/34/36	40	24	43	40.5	89	55	94	66	28	84

河村最轻的标准轮椅车

自走兼护理用　护理用

KF的特征

～ 河村最轻的标准轮椅车 ～

（轻便方便搬运、也方便取出。）

推荐给女性及力气弱小的群体

在保持原本的强度的基础上，调整了制造精度和各部位零配件，自走兼护理两用，总重量却不到10kg。

专用铝前叉等

～ 标准车感觉的轻量轮椅车 ～

（不省略轮椅车的必要机能实现轻量化。）

❶ 便于驱动的靠背角度。

通过将靠背后倾8度，使靠背更贴合背部，驱动时候也不会妨碍到手腕。

❷ 加长的扶手

加长扶手到确保站立起来容易支撑的位置。

❸ 脚踏板高度调节

（2cm间隔）
可以3段调节。

❸ 脚后跟带标准配备

防止脚后跟滑落。
脚踏板掀起时，
固定脚踏板以便
乘坐或站立。

WAVIT 系列 series

曲线车架标准轮椅车

NO.95
米黄色

座背垫：NO.95

A13
方格深兰

座背垫：A13

ソフト軽量

自走用（护理兼用）

WA22-42S 中床 前轮6英寸（12.2kg）



ソフト軽量

护理用

WA16-42S 中床 前轮6英寸（10.9kg）



■尺寸表　SY1:护理用　SY2:自走用　（cm）

机　型	型号规格	刹车类型	重量（kg）	前轮	后轮	座宽	座深	脚踏板高度（可调节）	靠背高	扶手高度	前座高	后座高	折叠前尺寸			折叠后尺寸		
													全高	全宽	全长	全高	全宽	全长
WA22-42S	SY2-WA-42	鼓式刹车	12.2	6″	22″	42	40	36/38/40	45.5	23	44.5	41	89	56(58)	99	67	33	95
WA16-42S	SY1-WA-42	鼓式刹车	10.9	6″	16″	42	40	36/38/40	45.5	23	44.5	41	89	52(54)	99	67	33	87

追求舒适性和紧凑性

自走兼护理用　护理用

WAVIT ウェイビット

WAVIT的特征

～ 紧凑型立体车架 ～

（在确保原座宽的基础上抑制了车轮的外凸、整车瘦长化。实现了操作性能和旋转性能的提升。）

■更容易驱动（自走用）

全宽58cm（座宽40cm）基础上，扶手圈更贴近身体，驱动时更好使力。

■宽脚部车架

脚部车架比标准车架宽3cm，确保了足够空间。是更方便于护理者和使用者使用的设计。



～ 独特的曲线车架 ～

（三条曲线车架贴合身体线条。长时间乘坐也不容易疲劳。）

❶❷❸

■抑制向前滑动的车架形状

因波浪形车架给了身体很好的支撑、即使没有厚座背垫和松紧度调节也能保证乘坐的舒适度。

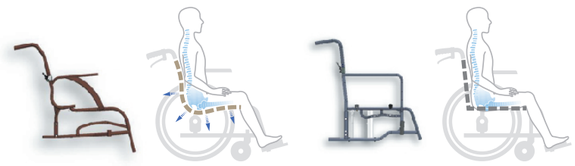

WAVIT车架　　普通的标准轮椅车车架

压力测定

*内部测试

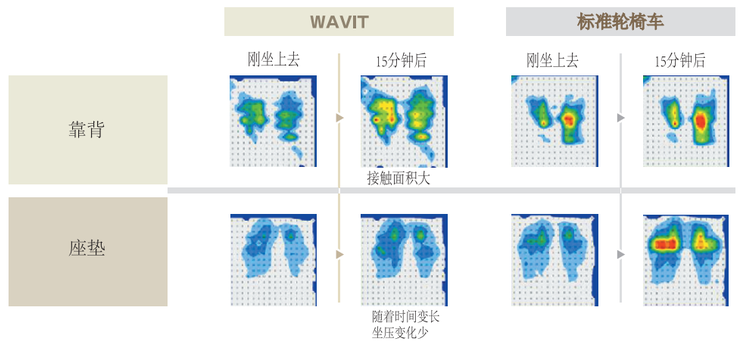

Next Generation Type Wheelchair

WAVIT+ 系列 series 曲线车架多功能型轮椅车

自走兼护理用　护理用

A13
方格深兰

座背垫：A13

NO.95
米黄色

座背垫：NO.95

ソフト軽量　自走用（护理兼用）

WAP22-42S　中床　前轮6英寸（14.2kg）

ソフト軽量　护理用

WAP16-42S　中床　前轮6英寸（12.8kg）

■容易抓握的手把形状

手把设计成方便区分的红色。另外，
为了方便手指抓握，抓握的地方设计成
容易抓握的凹凸形状。

活动脚向内

活动脚向外

■可向内・外旋转的活动脚（可拆卸）

脚部活动脚不仅可向内侧收纳・外侧开放，
握住往上拔还可以拆卸。
适用于空间小的场所。

活动脚拆卸





■尺寸表　SY1:护理用　SY2:自走用　（cm）

机　型	型号规格	刹车类型	重量（kg）	前轮	后轮	座宽	座深	脚踏板高度（可调节）	靠背高	扶手高度	前座高	后座高	折叠前尺寸			折叠后尺寸		
													全高	全宽	全长	全高	全宽	全长
WAP22-42S	SY2-WAP-42	鼓式刹车	13.9	6″	22″	42	40	36	45.5	23	44.5	41	89	58.5(60.5)	99	67.5	34	71
WAP16-42S	SY1-WAP-42	鼓式刹车	12.5	6″	16″	42	40	36	45.5	23	44.5	41	89	53.5(55.5)	99	67.5	30	62.5

Aluminium Frame Wheelchair

标准 系列 series 基础耐用型轮椅车

自走兼护理用　护理用

KA系列　材质：7003系航钛铝合金

自走
兼护理用

- 不附折背、不附护理刹车型号　后轮24in 前轮7in

高座面 KA102/7-40(42)　● 后轮：不爆胎

- 不附折背、不附护理刹车型号　后轮22in 前轮6in

中座面 KA102-40(42)　● 后轮：不爆胎

自走
兼护理用

- 附折背、附护理刹车型号　后轮24in 前轮7in

高座面 KA102SB/7-40(42)　● 后轮：不爆胎

- 附折背、附护理刹车型号　后轮22in 前轮6in

中座面 KA102SB-40(42)　● 后轮：不爆胎

护理用

- 附折背、附护理刹车型号　后轮16in 前轮7in

高座面 KA402SB/7　● 后轮：不爆胎

- 附折背、附护理刹车型号　后轮16in 前轮6in

中座面 KA402SB　● 后轮：不爆胎

● 座背垫颜色

● 不附折背、不附护理刹车型号　3种选择

A3 方格蓝　A11 方格紫　NO.91 深蓝(皮革)

+

● 附折背、附护理刹车型号　4种选择

A9 方格绿

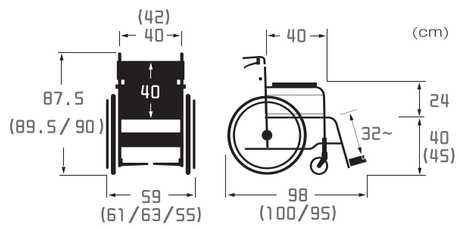

■尺寸表　S:折背　B：鼓式刹车　SY1:护理用　SY2:自走用　（cm）

机型	型号规格	刹车类型	重量（kg）	前轮	后轮	座宽	座深	脚踏板高度（可调节）	靠背高	扶手高度	前座高	后座高	折叠前尺寸			折叠后尺寸		
													全高	全宽	全长	全高	全宽	全长
KA102-40（42）	SY2-KA-40(42)	无护理刹车	13.8	6″	22″不爆胎	40（42）	40	32～	40	24	43	40	87.5	59(61)	98	87.5	34	98
KA102/7-40（42）	SY2-KA-40(42)	无护理刹车	14.6	7″	24″不爆胎	40（42）	40	32～	40	24	45	42	89.5	59(61)	100	89.5	34	100
KA102SB-40（42）	SY2-KA-40(42)	鼓式刹车	15.1	6″	22″不爆胎	40（42）	40	32～	40	24	43	40	87.9	61(63)	98	67	35	98
KA102SB/7-40（42）	SY2-KA-40(42)	鼓式刹车	15.9	7″	24″不爆胎	40（42）	40	32～	40	24	45	42	89.5	61(63)	100	69	35	100
KA402SB	SY1-KA-40	鼓式刹车	13.3	6″	16″不爆胎	40	40	32～	40	24	43	40	87.9	55	95	67	35	95
KA402SB/7	SY1-KA-40	鼓式刹车	13.5	7″	16″不爆胎	40	40	32～	40	24	45	42	90	55	95	69.5	35	95

CHL 系列 series 轻量型基础轮椅车

自走兼护理用　护理用

CHL16-40B



SG 承重100kg

鼓式刹车

自走用 11.2kg

护理用 9.9kg

■ 后轮新型不爆胎　■ 简易调节式背垫　■ 折叠后　■ 轻量型轮椅

CHL22-40B

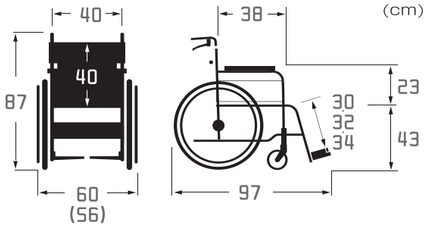

■ 尺寸表　B：鼓式刹车　SY1:护理用　SY2:自走用　（cm）

机型	型号规格	刹车类型	重量（kg）	前轮	后轮	座宽	座深	脚踏板高度（可调节）	靠背高	扶手高	前座高	后座高	折叠前尺寸			折叠后尺寸		
													全高	全宽	全长	全高	全宽	全长
CHL22-40B	SY2-CHL-40B	鼓式刹车	11.2	6″	22″	40	38	30/32/34	40	23	43	40	87	60	97	66	32	94
CHL16-40B	SY1-CHL-40B	鼓式刹车	9.9	6″	16″	40	38	30/32/34	40	23	43	40	87	56	97	66	26	83

CH800 系列 series 轻量型多功能轮椅车

自走兼护理用　护理用

CH822-42B-H

齐全的功能&多样选择

● 活动脚
活动脚简单可拆，方便移乘

● 后轮新型不爆胎
无需充气，舒适度高



● 调节式背垫
可根据体型调节背垫松紧度，乘坐更舒适

● 座面高度可调节
可通过调节后轮安装位置及前轮调节座面高度

前轮尺寸	前座高	后座高	后轮尺寸·安装位置	
7in	45.5cm H（高座面）	43.5cm	22in ②	①
			18in ③	②
6in	43cm M（中座面）	41cm	22in ①	③
			16in ④	④

● 座背垫颜色　3种选择

● 上掀式活动扶手
扶手可掀起，方便移乘

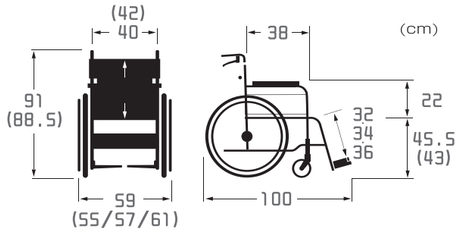

CH800 重量轻

附蝶形刹车（鼓式刹车）的轻量型轮椅。

自走兼护理用	中座面	13.6kg	14.6kg
	高座面	13.8kg	14.8kg
护理用	中座面	12.2kg	13.2kg
	高座面	12.6kg	13.6kg

重量轻　轮椅的装载也变得轻松

CH800 设计结实

“轻且结实”的设计理念，社内基准比起轮椅车JIS规格还要严格。

SG 标志 100kg

■尺寸表　B：鼓式刹车　H:高座面　M:中座面　SY1:护理用　SY2:自走用　（cm）

机型	型号规格	刹车类型	重量（kg）	前轮	后轮	座宽	座深	脚踏板高度（可调节）	靠背高	扶手高	前座高	后座高	折叠前尺寸			折叠后尺寸		
													全高	全宽	全长	全高	全宽	全长
CH822-40（42）B-H	SY2-CH8-40(42)B	鼓式刹车	13.8	7″	22″	40(42)	38	32/34/36	40	22	45.5	43.5	91	59(61)	100	71.5	31	97
CH822-40（42）B-M	SY2-CH8-40(42)B	鼓式刹车	13.6	6	22	40(42)	38	32/34/36	40	22	43	41	88.5	59(61)	100	69	31	97
CH818-40（42）B-H	SY2-CH8-40(42)B	鼓式刹车	12.6	7″	18″	40(42)	38	32/34/36	40	22	45.5	43.5	91	55(57)	100	71.5	27	94
CH816-40（42）B-M	SY1-CH8-40(42)B	鼓式刹车	12.2	6″	16″	40(42)	38	32/34/36	40	22	43	41	88.5	55(57)	100	69	27	91

KZM系列 series

多功能型轮椅车

自走兼护理用　护理用

后轮 22 in

自走兼护理用　KZM22-40(42)　座背垫：NO.69

后轮 16 in

护理用　KZM16-40(42)　座背垫：NO.88

座面3个高度可调节！！

座面高度（标准高度 ～ 略高）可以调节。
可根据使用者的体型调节。

※可通过改变车轮的安装位置简单进行调节。

（前座高）

高座面	中座面	低座面
45 cm	43 cm	41 cm



※ 座面高度不含坐垫厚度。

● 根据车轮的尺寸与安装位置，可调节（前座高・后座高）

使用方法	前轮安装位置	座面高度	后轮安装位置
自走用（兼护理用）（车轮尺寸）前轮［6in］后轮［22in］	前轮［6in］（共用）	自走用 护理用 ［高座面］	自走用 后轮［22in］ / 护理用 后轮［16in］
	C	前座高：45cm ／ 后座高：42cm	③ / ⑥
		自走用 护理用 ［中高座面］	自走用 后轮［22in］ / 护理用 后轮［16in］
	B	前座高：43cm ／ 后座高：40cm	② / ⑤
		自走用 护理用 ［低座面］	自走用 后轮［22in］ / 护理用 后轮［16in］
护理用（车轮尺寸）前轮［6in］后轮［16in］	A	前座高：41cm ／ 后座高：38cm	① / ④

※ 调节时务必请专门操作人员进行调节。　※ 调节时请确认螺丝是否锁紧。　※ 一个月一次的定期检点。

多种功能配备让您安心！

保持坐姿，乘坐舒适

■防滑坐垫
防止臀部向前移位
（内附防滑垫）

■调节式背垫
可根据体型调节背垫松紧度，乘坐更舒适



■坐垫深度调节
座面有三个深度可调节

多种功能配备，快捷方便

■上掀式活动扶手
■后部防倾杆
保持平衡，安全放心

■扶手高度调节
25·27·29·31cm、
4个高度可调节

■可拆式活动脚，方便移乘
脚踏板高度可在一定范围内任意调节

■背部置物袋
靠背后附大容量置物袋，方便行李携带

1台车架，自走护理两用

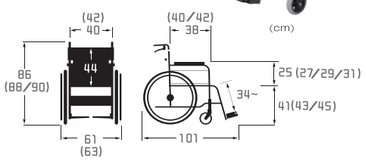

后轮安装部位

前轮新型橡胶胎

（铝制前叉）

胎不仅柔而且宽，不管在室内或室外都可舒适使用。

不爆胎
轮胎素材　合成橡胶

后轮新型不爆胎



座背垫颜色两种选择



No.69　No.88
网格兰　环保黑（皮革）

■尺寸表　45:高座面　43:中座面　41:低座面　SY1:护理用　SY2:自走用　（cm）

机型	型号规格	刹车类型	重量（kg）	前轮	后轮	座宽	座深（可调节）	脚踏板高度（可调节）	靠背高	扶手高度（可调节）	前座高	后座高	折叠前尺寸			折叠后尺寸		
													全高	全宽	全长	全高	全宽	全长
KZM22-40(42)-45	SY2-KZM-40(42)	鼓式刹车	16	6″	22″	40(42)	38/40/42	34～	44	25/27/29/31	45	42	90	61（63）	101	74	34	101
KZM22-40(42)-43	SY2-KZM-40(42)	鼓式刹车	16	6″	22″	40(42)	38/40/42	34～	44	25/27/29/31	43	40	88	61（63）	101	72	34	101
KZM22-40(42)-41	SY2-KZM-40(42)	鼓式刹车	16	6″	22″	40(42)	38/40/42	34～	44	25/27/29/31	41	38	86	61（63）	101	70	34	101
KZM16-40(42)-45	SY1-KZM-40(42)	鼓式刹车	14.5	6″	16″	40(42)	38/40/42	34～	44	25/27/29/31	45	42	90	61（63）	101	74	30	101
KZM16-40(42)-43	SY1-KZM-40(42)	鼓式刹车	14.5	6″	16″	40(42)	38/40/42	34～	44	25/27/29/31	43	40	88	61（63）	101	72	30	101
KZM16-40(42)-41	SY1-KZM-40(42)	鼓式刹车	14.5	6″	16″	40(42)	38/40/42	34～	44	25/27/29/31	41	38	86	61（63）	101	70	30	101

KA800系列 series

多功能型轮椅车

自走兼护理用　护理用

后轮 22 in

KA822-40B-M
自走兼护理用

＜座面高度调节＞

根据车轮尺寸和安装位置，可调节（前座高・后座高）。　※ 座面高不含坐垫厚度。

＜安装位置＞	前轮尺寸	前座高	后座高	后轮尺寸 22in	后轮尺寸 20in	后轮尺寸 16in	＜安装位置＞
C	7 in	H［高座面］ 45.5cm	43cm	③	—	—	①
D	7 in	M［中座面］ 43cm	40.5cm	②	③	⑤	②
		LO［低座面］ 40.5cm	38cm	①	②	④	③
A	6 in	SL［超低座面］ 38cm	36cm	—	①	③	④
B	6 in						⑤

《关于各部位调节》
※ 调整时务必请专门操作人员进行调整。
※ 调整时请确认螺丝是否锁紧。
※ 1个月进行1次的定期点检。

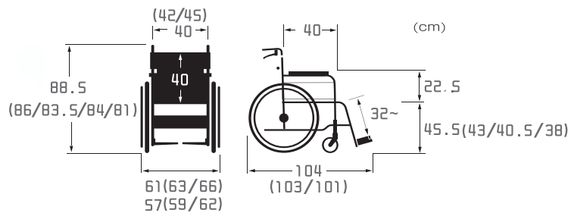

座背垫颜色四种选择

简单可拆!!
座背垫简单可拆洗
（全座宽共用）
● 背垫（2cm厚）
● 座垫（3cm厚）

A9	A11	NO.87	NO.88
方格绿	方格紫	环保绿（皮革）	环保黑（皮革）

（45CM座宽有A9与A11两种选择）

可调式座背垫

可根据使用者体型自由调节座背垫的松紧度。

［ 背垫 ］
可根据体型调节背垫松紧度
［ 座垫 ］
调节坐垫有效防止移位，并可预防痔疮。



活动脚构造（脚部）

■ 活动脚构造（脚部）
＜专利申请中＞
可向内外旋转也可拆卸，方便移乘及在狭窄的通道上站立

前轮新型PU软胎，后轮新型不爆胎

■ 前轮新型橡胶胎
（铝制前叉）

■ 后轮新型不爆胎
内PU外橡胶



■尺寸表　B：鼓式刹车　H:高座面　M:中座面　LO:低座面　SL:超低座面　SY1:护理用　SY2:自走用　（cm）

机型	型号规格	刹车类型	重量（kg）	前轮	后轮	座宽	座深	脚踏板高度（可调节）	靠背高	扶手高度	前座高	后座高	折叠前尺寸			折叠后尺寸		
													全高	全宽	全长	全高	全宽	全长
KA822-40(42/45)B-H	SY2-KA8-40(42/45)	鼓式刹车	16.4	7″	22″	40(42/45)	40	32～	40	22.5	45.5	43	88.5	61(63/66)	104	67.5	31	104
KA822-40(42/45)B-M	SY2-KA8-40(42/45)	鼓式刹车	16.4	7″	22″	40(42/45)	40	32～	40	22.5	43	40.5	86	61(63/66)	104	64	31	104
KA822-40(42/45)B-LO	SY2-KA8-40(42/45)	鼓式刹车	16.4	6″	22″	40(42/45)	40	32～	40	22.5	40.5	38	83.5	61(63/66)	104	62.5	31	104
KA820-40(42)B-M	SY2-KA8-40(42)	鼓式刹车	16.3	7″	20″	40(42)	40	32～	40	22.5	43	40.5	86	61(63)	103	65	31	103
KA820-40(42)B-LO	SY2-KA8-40(42)	鼓式刹车	16.3	6″	20″	40(42)	40	32～	40	22.5	40.5	38	84	61(63)	103	63	31	103
KA820-40(42)B-SL	SY2-KA8-40(42)	鼓式刹车	16.3	6″	20″	40(42)	40	32～	40	22.5	38	36	81	61(63)	103	60	31	103
KA816-40(42/45)B-M	SY1-KA8-40(42/45)	鼓式刹车	14.5	7″	16″	40(42/45)	40	32～	40	22.5	43	40.5	86	57(59/62)	101	65	28	101
KA816-40(42)B-LO	SY1-KA8-40(42)	鼓式刹车	14.5	6″	16″	40(42)	40	32～	40	22.5	40.5	38	84	57(59/62)	101	62.5	28	101
KA816-40(42)B-SL	SY1-KA8-40(42)	鼓式刹车	14.5	6″	16″	40(42)	40	32～	40	22.5	38	36	81	57(59/62)	101	60	28	101

BM 系列 series

基础调节型轮椅车

自走兼护理用　护理用

座宽45cm
超宽舒适型
后轮 22 in　后轮 16 in

自走用（护理兼用）
- 中座面 BM22-（40·42）SB-M
- 低座面 BM22-（40·42）SB-LO
- 中座面 BM20-（40·42）SB-LO
- 低座面 BM20-（40·42）SB-SL

护理用
- 中座面 BM16-（40·42）SB-M
- 低座面 BM14-（40·42）SB-LO

自走用（理兼用）中座面 BM22-45SB-M
护理用 中座面 BM16-45SB-M

A9 方格绿　A11 方格紫
※ 座背垫颜色两种选择

座背垫颜色　4种选择（超宽舒适&轻量型为2种选择）

A3方格兰　A9方格绿　A10方格红　NO.3蓝色

座背垫　可调节（超宽轻量型除外）

可根据使用者体格调节座背垫。

■ 背垫　根据使用者的体格　可以调整座背垫
■ 座垫　调节后可以防止向前移位

※ 采用粘扣带固定式可以简单调节



前轮　新型橡胶胎（超宽轻量型为PU胎）

塑胶前叉　胎不仅柔而且宽，不管在室内或室外都可舒适使用。
轮胎素材　合成橡胶

后轮　新型不爆胎（超宽轻量型为PU胎）

（横截面）



特征
- 无需充气，不易断裂和变色，耐久性好。
- 舒适度接近气胎，减震性能强，与普通PU胎相比静止力提高30%，不易打滑。

座宽　3种选择



选择最适合自己的座宽
在夹坐状态下，臀部宽度加3~5cm即为最适宽

注重细节

■ 带盖肘刹

■ 平衡管塞

座面高度　可调节（超宽轻量型除外）

可根据车轮与安装位置　调节座面高度

类型	前座高	后座高	前轮 × 后轮（英寸）			
中座面（M）	43cm	40cm	7×22	—	7×16	—
低座面（LO）	40.5cm	37.5cm	6×22	6×20	—	6×14
超低座面（SL）	38cm	35cm	—	5×20	—	—

座面高度不包括座垫厚度，必须更换车轮

- 座宽45cm
- 连动式刹车
- 附折背、可折叠
- 脚踏板三段调节
- 前后轮均为PU胎
- 一体式固定座背垫
- 座背垫颜色两种选择

座宽45cm
超宽轻量型
后轮 22 in　13.3kg
后轮 16 in　11.7kg

A3 方格兰　NO.37 酒红色
※ 座背垫颜色两种选择

自走用（理兼用）中座面 BM22-45S
护理用 中座面 BM16-45S

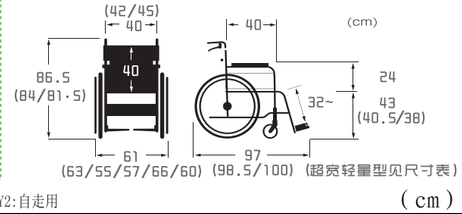

■ 尺寸表　S:折背　B:鼓式刹车　M:中座面　LO:低座面　SL:超低座面　SY1:护理用　SY2:自走用　（cm）

机型	型号规格	刹车类型	重量（kg）	前轮	后轮	座宽	座深	脚踏板高度（可调节）	靠背高	扶手高度	前座高	后座高	折叠前尺寸			折叠后尺寸		
													全高	全宽	全长	全高	全宽	全长
BM22-40(42)SB-M	SY2-BM-40(42)	鼓式刹车	14.9	7″	22″	40(42)	40	32～	40	24	43	40	86.5	61(63)	98.5	66.5	33	97
BM22-40(42)SB-LO	SY2-BM-40(42)	鼓式刹车	14.6	6″	22″	40(42)	40	32～	40	24	40.5	37.5	84	61(63)	98.5	64	33	97
BM20-40(42)SB-LO	SY2-BM-40(42)	鼓式刹车	14.3	6″	20″	40(42)	40	32～	40	24	40.5	37.5	84	61(63)	97	64	33	95
BM20-40(42)SB-SL	SY2-BM-40(42)	鼓式刹车	14.1	5″	20″	40(42)	40	32～	40	24	38	35	81.5	61(63)	97	62	33	95
BM16-40(42)SB-M	SY1-BM-40(42)	鼓式刹车	13.2	7″	16″	40(42)	40	32～	40	24	43	40	86.5	55(57)	97	66.5	30	89
BM14-40(42)SB-LO	SY1-BM-40(42)	鼓式刹车	12.6	6″	14″	40(42)	40	32～	40	24	40.5	37.5	84	55(57)	97	64	30	89
BM22-45SB-M	SY2-BM-45	鼓式刹车	15.9	7″	22″	45	40	32～	40	24	43	40	86.5	66	100	66.5	33	97
BM16-45SB-M	SY1-BM-45	鼓式刹车	14.2	7″	16″	45	40	32～	40	24	43	40	86.5	60	100	66.5	30	89
BM22-45S	SY2-BM-45	连动式刹车	13.3	6″	22″	45	40	31.5/34/36.5	40	24	43	40	86	63.5	96.5	66	34	96.5
BM16-45S	SY1-BM-45	连动式刹车	11.7	6″	16″	45	40	31.5/34/36.5	40	24	43	40	86	60	89	66	30	89

KAK 系列 series

室内用六轮轮椅车

自走兼护理用　护理用

KAK20-40-LO
KAK20-40B-LO（附鼓式护理刹车）

KAK18-40-LO
KAK18-40B-LO（附鼓式护理刹车）

KAK16-40-LO
KAK16-40B-LO（附鼓式护理刹车）

灵活性高，安定性与行走性优越。
超低座面可简单用脚控制。

旋转中心在轮椅全长中心，使轮椅旋转半径达到最小。

<车体旋转半径比较示例>

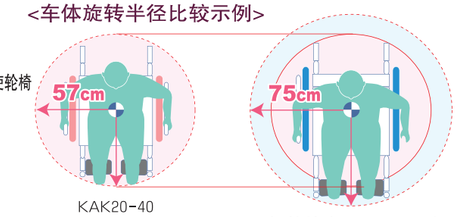

KAK20-40
可在半径为57cm的圈内自由旋转

一般轮椅车　< BM系列 >

可在70cm宽的直角拐角处轻松拐弯

前座高36cm
超低座面
便携&高性能。
座面高度仅为36cm!

座背垫 装卸简单

上掀式扶手

上掀式扶手，方便移乘。

活动脚

可拆式活动脚，方便移乘。

脚后跟带，防止后滑，更加安全。



座背垫颜色　三种选择

A11 方格紫　No 88 环保黑（皮革）　A9 方格绿

扶手高度调节

扶手高度4段调节。（2cm一间距）

后轮PU胎

PU胎，无需充气。



调节式座背垫

调节简单

粘扣带固定式

座面深度调节

座面三个深度调节。（38/40/42）



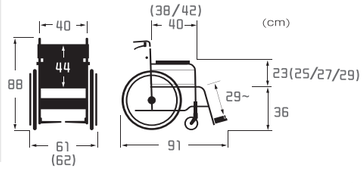

■ 尺寸表　B:鼓式刹车　LO:低座面　SY1:护理用　SY2:自走用　（cm）

机型	型号规格	刹车类型	重量（kg）	前轮	后轮	座宽	座深	脚踏板高度（可调节）	靠背高	扶手高度	前座高	后座高	折叠前尺寸			折叠后尺寸		
													全高	全宽	全长	全高	全宽	全长
KAK20-40-LO	SY2-KAK-40	鼓式刹车	15.6	4″	20″	40	40(38/42)	29～	44	23/25/27/29	36	33	88	61	91	65	34	82.5
KAK20-40B-LO	SY2-KAK-40	鼓式刹车	16.6	4″	20″	40	40(38/42)	29～	44	23/25/27/29	36	33	88	62	91	65	35	82.5
KAK18-40-LO	SY2-KAK-40	鼓式刹车	15.4	4″	18″	40	40(38/42)	29～	44	23/25/27/29	36	33	88	61	91	65	34	82.5
KAK18-40B-LO	SY2-KAK-40	鼓式刹车	16.4	4″	18″	40	40(38/42)	29～	44	23/25/27/29	36	33	88	62	91	65	35	82.5
KAK16-40-LO	SY1-KAK-40	鼓式刹车	14.7	4″	16″	40	40(38/42)	29～	44	23/25/27/29	36	33	88	61	91	65	30	82.5
KAK16-40B-LO	SY1-KAK-40	鼓式刹车	15.7	4″	16″	40	40(38/42)	29～	44	23/25/27/29	36	33	88	62	91	65	31	82.5

Aluminium Frame "Full Reclining" Wheelchair

RR60 系列 series

自由躺靠型 简易活动床

护理用

RR60NB
座背垫：NO.43

自由躺靠式（背部 · 脚部）连动规格

靠背使用气压缸、与脚部连动构成自由躺靠类型轮椅车。
座背垫乘坐舒适，即使长时间使用也不觉疲劳。
※ 采用可支撑头部及脖子的大枕头！
◎ 采用质地厚弹性好的海绵（5.5cm）！！

座背垫颜色选择

No.41 紫（布制）　No.43 绿（树脂皮革）

升降式扶手

● 扶手高度可调节，并可调节至与座面同高，方便移乘（三个高度可调节）

折叠式脚踏板

● 脚踏板可折叠，方便移乘及收纳。

脚踏式刹车

● 轮椅车后附脚踏刹车，方便护理人员用脚控制刹车，更加安全放心。



■尺寸表　B：鼓式刹车　SY1:护理用

（cm）

机型	型号规格	刹车类型	重量（kg）	前轮	后轮	座宽	座深	脚踏板高度	靠背高	扶手高度（可调节）	前座高	后座高	折叠前尺寸			折叠后尺寸		
													全高	全宽	全长	全高	全宽	全长
RR60NB	SY1-RR60-44	鼓式刹车	24	7″	12″	44	45	42	86	22/24/26	44	41	124	61	115～187	67	61	100

Aluminium Frame "Tilt · Reclining" Wheelchair

KXL 系列 series

"无拘无束"保持坐姿

护理用

活动脚规格　KXL16-42
＜后轮 16in＞　座背垫：No 47

（后轮四胎，无需充气。）

座面调节功能

〈座面调节角度：0～20°〉
可保持姿势不变，
调节整体角度。

＊ 可分散臀部所受压力转移至背部。
＊ 改变整体角度，可有效防止臀部向前移位。

靠背调节功能

〈靠背调节角度：90～120°〉
可保持座面角度不变，
单独改变靠背角度。

＊ 增加靠背调节角度，可有效改善驼背者坐姿，提高视线。

① 有座面调节功能的轮椅车，在保持姿势不变的情况下可以简单地改变座面压力。
② 有靠背调节功能的轮椅车，能改变关节的角度。

骨科脚规格　KXL16-42EL
＜后轮 16in＞　座背垫：No 47

可前后折叠

座背垫颜色选择

A13（布料）　No.47（皮革）



扶手高度调节
21cm, 23cm, 25cm

脚踏刹车

调节式座背垫



■尺寸表　EL：骨科脚　SY1:护理用

（cm）

机型	型号规格	刹车类型	重量（kg）	前轮	后轮	座宽	座深	脚踏板高度（可调节）	靠背高	扶手高度（可调节）	前座高	后座高	折叠前尺寸			折叠后尺寸		
													全高	全宽	全长	全高	全宽	全长
KXL16-42	SY1-KXL-42	鼓式刹车	20.5	6″	16″	42	38	32～	81	21/23/25	43	43	125	58	103～142	66	58	100
KXL16-42EL	SY1-KXL-42	鼓式刹车	22.5	6″	16″	42	38	34～	81	21/23/25	43	43	125	58	105～146	66	58	91

Aluminium Frame "Tilt · Reclining" Wheelchair

获国际专利

KPF 系列 series

倾斜·躺背一体式

护理用

追求坐姿保持及乘坐舒适

臀部不易向前移位！！

"贴身设计构造"
靠背被反复"放倒 · 拉起"后，臀部还是保持原来的稳定坐姿。

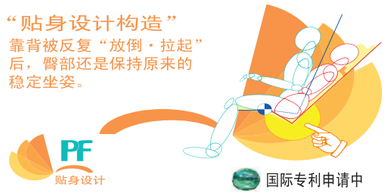

国际专利申请中

KPF16-40(42)
车架：酒红色　座背垫：NO.88

车架颜色选择　两种选择
＜酒红色＞　＜香槟色＞

座背垫颜色选择　两种选择
NO.88环保黑　NO.68*NO.69网格黑*网格兰

追求坐姿保持！！
倾斜与躺靠合为一体
"贴身设计系列"

KPF16-40(42)
车架：香槟色　座背垫：NO.68*NO.69

后轮新型不爆胎

（横截面）



特征
● 无需充气，不易断裂和变色，耐久性好。
● 舒适度接近气胎，减震性能强，与普通PU胎相比静止力提高30%，不易打滑。

升降扶手&骨科脚

● 扶手高度可调节（5段调节）。
● 可拆式骨科脚（也可上下调节）。

● 后座面角度（0～25°）可调节

简单折叠收纳

● 座背垫、脚部骨科脚可简单拆卸，方便清洗及收纳。

防倾装置附防倾轮

● 防倾装置，有效防止翻倒，更加安全放心。

发挥保持稳定坐姿的优势！！

调节式背靠垫+靠背支撑垫

● 靠背支撑垫。



● 左右独立调节式背垫，减少背部压力。





（cm）

■尺寸表　SY1:护理用

机型	型号规格	刹车类型	重量（kg）	前轮	后轮	座宽	座深	脚踏板高度（可调节）	靠背高	扶手高度	前座高	后座高	折叠前尺寸			折叠后尺寸		
													全高	全宽	全长	全高	全宽	全长
KPF16-40(42)	SY1-KPF-40(42)	鼓式刹车	21.6	6″	16″	40（42）	36（38）	35～	85	25	45	-	126	62（64）	127～152	90	38	122

Aluminium Frame Wheelchair

旅行 系列 series

简易便携式 外出好帮手

护理用

KA4-N

- 体型小，可轻松在狭窄场所行走。
- 座宽35cm，体型虽小，乘坐舒适。
- 前后轮均为PU胎，无需充气。
- 上掀式扶手，方便移乘。
- 上掀式脚部，可折叠。
- 护理刹车停车刹车一体式，操作简单。

座背垫颜色选择 3种选择

<后轮8in，前轮6in>

KA4-N

<后轮12in，前轮6in>

KA6

KA6

- 体型小，可轻松在狭窄场所行走。
- 座宽35cm，体型虽小，乘坐舒适。
- 前后轮均为PU胎，无需充气。
- 上掀式脚部，可折叠。
- 护理刹车停车刹车连动式。
- 后轮12in弹性好乘坐更舒适，具备较高的护理机能。

座背垫颜色选择 2种选择



体型小，功能多。

- 脚部可上掀&折叠
- 背部折背开关，可折叠
- 采用特殊车架

脚踏板可往内侧折叠，使脚下空间变宽，可作为椅子使用。



压下折背开关可折叠背部，折叠后体积更小可收纳于汽车后备箱。

特殊车架设计，方便携带。

KA4 停车刹车使用方法

❶ 紧握刹车手把，按刹车按钮松刹车手把，此时刹车固定，轮椅即处于刹车状态。

❷ 需解除刹车时，紧握刹车手把，刹车按钮跳出，刹车状态解除。

KA6 护理刹车停车刹车连动式



护理者与使用者均能简单控制。

另售 旅行袋便于携带!!

- 折叠后可收纳进旅行袋

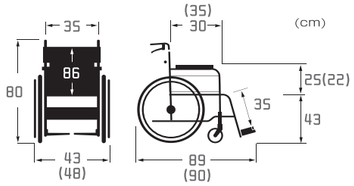

另售 旅行袋便于携带!!

- 折叠后可收纳进旅行袋

■尺寸表 B：鼓式刹车 SY1:护理用 （cm）

机型	型号规格	刹车类型	重量（kg）	前轮	后轮	座宽	座深	脚踏板高度	靠背高	扶手高度	前座高	后座高	折叠前尺寸			折叠后尺寸		
													全高	全宽	全长	全高	全宽	全长
KA4-N	SY1-KA4N-35	外压刹车	7.8	6″	8″	35	30	35	34	25	43	40	80	43	89	57	22	72
KA6	SY1-KA6-35	外压刹车	8.9	6″	12″	35	35	35	34	22	43	41	80	48	90	61	27	66

Aluminium Frame Wheelchair

儿童 系列 series

儿童用标准轮椅车

自走兼护理用

※ 不含图内小玩具

● 附护理刹车
< 后轮20in > KACB32

车架颜色选择

2色 可选择

< 红色 >

< 黄色 >



■尺寸表 B：鼓式刹车 SY2:自走用 （cm）

机型	型号规格	刹车类型	重量（kg）	前轮	后轮	座宽	座深	脚踏板高度	靠背高	扶手高度	前座高	后座高	折叠前尺寸			折叠后尺寸		
													全高	全宽	全长	全高	全宽	全长
KAC32B	SY2-KAC-32	鼓式刹车	11.9	5″	20″	32	33	33	30	20	37	35	87	57	80	60	32	78

Aluminium & Stainless Steel Frame “Shower Chair”

KS 系列 series

沐浴用轮椅车

护理用

KS12：黄色

KS12：绿色

身体、坐垫都好清洗的
沐浴用轮椅

5×12 后轮英寸 铝制车架 （部分不锈钢零件）

坐垫・背垫可拆卸式 高座面（14.3kg）

KS12 座背垫、柔软的防滑素材。材质：EVA（独立气泡）



简单・牢固固定
座背垫固定旋钮



*与座背垫一体的旋钮可90度旋转。
座垫的偏移度小稳固固定。

波浪形车架

从背部到臀部都易清洗的
波浪形车架。
加大与身体之间的间隙、从后面
和侧面都易伸手的车架构造。

座背垫可拆卸

背垫部分、坐垫部分均可拆卸。
随时随地保持清洁。

■尺寸表 SY1:护理用 （cm）

机型	型号规格	刹车类型	重量（kg）	前轮	后轮	座宽	座深	脚踏板高度（可调节）	靠背高	扶手高度	前座高	后座高	折叠前尺寸			折叠后尺寸		
													全高	全宽	全长	全高	全宽	全长
KS12	SY1-KS-39	脚踏刹车	14.3	6″	12″	39	38	36/38/40	37	25	45	42	85	53	91.5	85	53	91.5

轮椅尺寸的测量方法

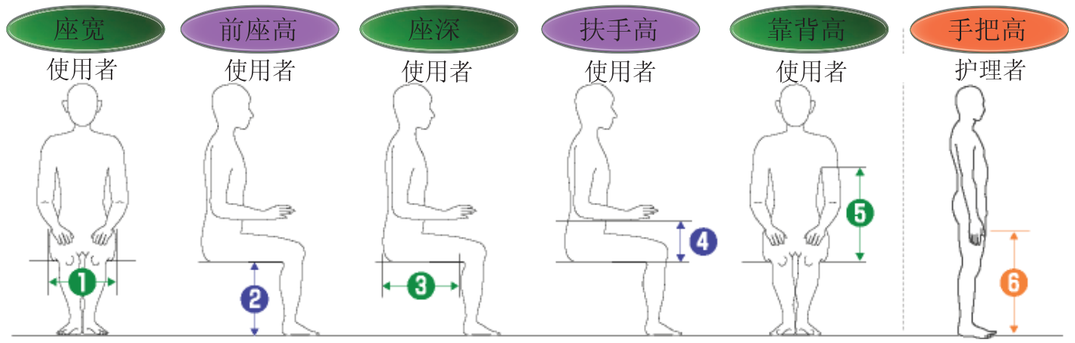

部分	尺寸标准	影响
座宽 1	●臀部的宽度 +3～5㎝ ＊请考虑着装的厚度来选择坐垫。	●对驱动，保持坐姿，移乘的影响。 ＊座宽太宽时身体离扶手圈太远，必须伸开手臂进行驱动，驱动会变得困难。而且臀部容易向旁边移动破坏坐姿。容易移乘。 ＊太窄时虽然容易保持坐姿，但是乘坐不舒适。不容易移乘。
前座高 2	●膝盖以下部分 +5～8㎝ ＊用脚滑行的情况下+0～2㎝	●对驱动，保持坐姿，移乘，环境（作业性）的影响。 ＊前后座高相差太大时，向靠背施加体重时能安定地坐在座位上，但腰部周围感觉不舒适，容易破坏坐姿。另外、在移乘和站立时，即使臀部往前方移，后背直起后臀部还是会往后滑动。 ＊前后座高相差太小时，容易向前滑动。 ＊前后座太低时，膝盖上浮，双脚容易打开，臀部容易向前移位。（图2）
座深 3	●膝盖以上到臀部底部 −3～7㎝ ＊坐垫长和车架的座深太大时，移乘目的场所和轮椅间的空隙太大，难以移乘。	●对保持坐姿，移乘的影响。 ＊太长时会压迫到膝盖。而且臀部接触不到靠背，不仅容易滑坐、疲劳，时间长还容易造成驼背。（图1） ＊太短时，不易保持坐姿。而且压力集中到臀部，造成疼痛。
扶手高 4	●手肘水平弯曲时座面到手肘的高度 +3～5㎝ ＊扶着扶手站立移乘的人，要考虑适宜动作的高度。 ＊请选择海绵的厚度和柔软度来进行选择。	●对保持坐姿，环境，换乘的影响。 ＊太高时，手肘靠在扶手上时肩呈抬起状态。容易造成疲劳，肩膀酸痛。 ＊太低时，不易保持坐姿。而且为保持前腕部的稳定姿势必须施加力度，很容易疲劳。
靠背高 5	●座面到腋下的高度 −5～8㎝	●对保持坐姿，移乘的影响。 ＊太低时，为了保持身体平衡容易滑坐，长时间后会造成驼背。 ＊座位不平衡时，在适当的场所休息一下头颈部是必要的。

部分	尺寸标准	影响
手把高 6	●（护理人员）虎口到地面的距离 +0～5㎝	●对护理人员驱动轮椅的影响。 ＊太高则驱动时费力。 ＊太低易导致护理人员腰部酸痛。
靠背角度	●一般在 90°～95° 角之间	●对保持坐姿，驱动的影响。 ＊驼背和盆骨后倾等脊椎变形的情况下，请根据骨架设定合适的角度。 ＊为保持脊椎变形的使用者坐姿和驱动的稳定性，请选择适合调节型靠背。
腿靠管长	●一般比小脚长度短 2.5㎝ 左右。 ＊请考虑坐垫的厚度来选择。	●对保持坐姿，移乘的影响。（图3） ＊腿靠管长比小腿短时，容易造成股关节弯曲，膝盖上抬，大腿无法接触座位，导致压力集中到臀部上，膝盖易摇晃。并且容易向前移位。 ＊太长时，膝盖下垂，压迫到大腿根部，驱动时容易向前倾滑。
腿靠管高	●距离地面 5㎝ 以上。	●对环境，驱动，坐姿的影响。 ＊离地面太低时，尤其在室外，当遇到石子或者凹凸不平的地方时紧急刹车易产生危险。因此请确保脚靠管离地面5㎝高。
驱动轮直径	●一般的室外用的轮椅，为了提高驱动效率和过台阶时更轻松，会采用直径大的车轮（24英寸）。 ＊此外，请考虑身体尺寸和上肢力量来决定直径。	●对驱动(扶手圈的操作性)、环境（回旋的空间)、移乘的影响。 ＊自走用轮椅做护理用时，使用大车轮乘坐时更舒适，并且容易跨越台阶。 ＊上肢的活动区域狭窄和用手驱动轮胎的情况下，随着车轮直径增大，为使手肘容易驱动，车轴也随之下降。
前轮直径	●一般选择 4～7英寸	●使用大直径的前轮，行走时受到的抵抗力较小，但重量也增加，并且容易碰到脚和腿靠管，请考虑腿靠管的位置和长度来选择。