公司简介

松永福利器具制造（上海）有限公司

松永福利器具制造（上海）有限公司是一家日本独资企业，注册资本4.5亿日元。公司位于上海市金山区亭林工业园区（南区），交通运输便利。

公司成立于2001年7月，投资方（株式会社）松永制作所是日本福利、医疗器具制造的综合性企业。公司产品全部由日本总公司设计、研发，并由总公司派驻多名技术、管理人员负责生产管理。公司通过了ISO9001、13485、14000企业管理体系认证和CE认证及日本JIS标准产品认证。

公司主要生产轮椅、助行器、浴厕用椅、拐杖、移动病床、救护车车载担架、担架等福利、康复器具及医疗、急救器械。产品主要出口日本，并已在中国国内市场销售。

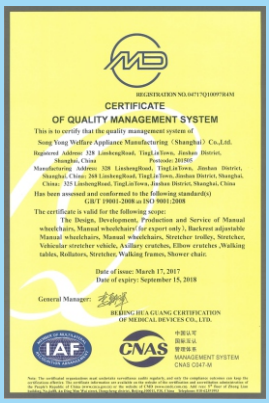

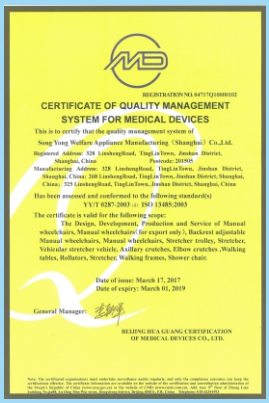

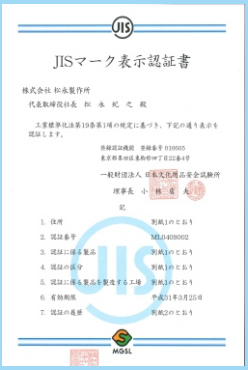

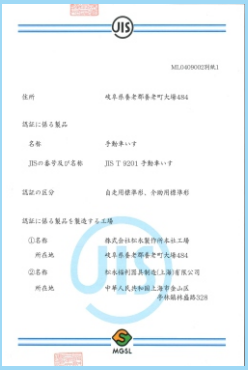

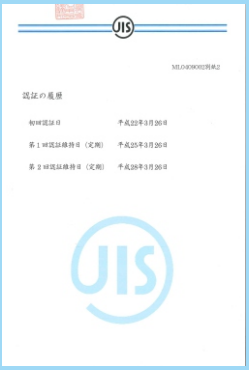

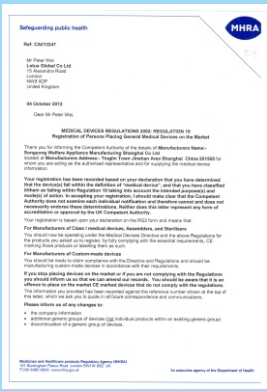

目 录

松永次世代标准轮椅	NEXT CORE	NEXT-11B NEXT-21B	NEXT-31B NEXT-41B	NEXT-51B NEXT-61B	1
靠背座椅角度可调型轮椅	MHCR·3D				2
标准型	AR-200B AR-300	AR-500 AR-600	AR-271B AR-371B		3
轻量型	MW-SL1	MW-SL1D (涨闸) MW-SL2D (涨闸)			4
	MW-SL3	MW-SL3D (涨闸) MW-SL4D (涨闸)			4
		MW-SL5D (涨闸) MW-SL6D (涨闸)			5
	USL-2B USL-1B				6
室内用　窄幅型	SA-100 SA-110	SA-200 SA-210			6
六轮型	TT-01 TT-02				7
靠背角度调节型	MW-13 MW-14	FR-11R			8
背·座角度调节型	MH-1 MH-1R	MH-2 MH-2R	MH-3 MH-3R	MH-4 MH-4R	9
	OS-12TR				10
	FR-31TR				11
休闲型	MAX-M. P. FIT MAX-Jr.				12
儿童型	MB-PONY MB-1				13
	SLC-12TR				14
	TT-Jr. MKD-(S.M.L)				15
轻便小型	MV-2 MV-888				16
助行器	MV-100				16
	SM-30 SM-35	SM-40 SM-55			17
手杖	直杖·伸缩杖	斜撑杖·肘杖	松叶杖	四点杖	18
浴厕系列	SC-11 SC-21	SC-12 SC-22	SC-13 SC-23	SC-31 YG-1	19
	SW-11 SW-21	SW-11W SW-21W	SW-11S SW-21S		20
	SW-31				21
淋浴床					21
后置式儿童助行器	MV-G1				22
急救系列	2折 4折	2折握把伸缩 4折握把伸缩			23
	A式1型 A式2型	简易辅助担架			24
移动病床	AL-UD-1 AL-D	折叠式 AL-2D			25
零部件					26

轻量·小巧·舒适

松永次世代标准轮椅 NEXT CORE

GOOD DESIGN

靠背管向后弯曲

靠背管大幅度向后弯曲
使舒适感和操作性提高

立体调节靠背

根据需要可以左右单独调节松紧的设计。

新设计车轮&手轮

通过减少辐条的数量使得车轮保养更简单，采用追求手感的设计使得手轮使用起来更舒服。

新设计

适合各个年齡层
使用的时尚设计。

NEXT-11B

侧板

使用可脱卸式的侧板。
方便打扫和更换。

座垫

采用粘搭带式的靠背&座垫。方便更换。

调节脚踏板

脚踏板为新设计，不用工具就可以进行调节。

小巧&轻量

通过车架形状和部件革新化设计，实现重量11.8kg、全宽550mm。提高实用性。

※NEXT-11B无座垫状态下。

喷砂氧化表面处理：
与普通铝氧化相比，更加美观。且不易擦伤，同时也增加了强度。

垫子颜色



F-1 F-2
F-3 F-4

NEXT-31B

NEXT-21B

NEXT-41B

由于产品的更新或改良，实际销售的产品可能与图册上略有不同，请以实物为准。　　此尺寸是座宽40状态时的尺寸

型号	导向轮（英寸）	大车轮（英寸）	前座高（cm）	后座高（cm）	座垫宽（cm）	座垫深（cm）	靠手高（cm）	靠背高（cm）	腿长（cm）	全长（cm）	全高（cm）	全宽（cm）	折叠宽（cm）	重量（kg）
NEXT-11B	6	22	43,49	40,46	40,42,46	38	23.5	44	32~41 7段调节	93.5	88	55	29	11.7
NEXT-21B	6	16	43,49	40,46	40,42,46	38	23.5	44	32~41 7段调节	93.5	88	54	28	10.8
NEXT-31B	6	22	43,49	40,46	40,42,46	38	23.5	44	32~41 7段调节	95	88	56	28	12.8
NEXT-41B	6	16	43,49	40,46	40,42,46	38	23.5	44	32~41 7段调节	94.5	88	54	27	11.8
NEXT-51B	6	22	43,49	40,46	40,42,46	38	25-31	46	32.5~41.5 7段调节	96	90	56	28	14.0
NEXT-61B	6	16	43,49	40,46	40,42,46	38	25-31	46	32.5~41.5 7段调节	95.5	90	54	27	13.0

靠背座椅角度可调型轮椅 超轻便 & 小巧　MH · CR3D

靠背管向后弯曲

防止肩膀和靠背管发生接触，靠背管向后大角度弯曲。

立体调节靠背

通过左右分别可调的立体靠背的调节，可从正面・侧面・上面进行3维（3D）调整。

标配涨闸・迷你刹车

前后均能轻松刹车。

标配外转脚踏板

一直以来的MH系列的外转脚踏板都是选配件，这款则作为标配登场。

※也可以选配安装升高・转向 脚踏板。

骨盘&躯干支撑车架

从骨盘到侧腹的围绕式支撑，防止身体左右侧倒。

靠背&座椅角度调节功能



座椅角度30°

座椅角度30°
靠背角度125°

功能和现有的MH系列一样，能体验到同等的稳定坐姿。

靠手高度调节

从座面向上有300mm高度可供调节。使移乘时操作更简单坐姿更稳定。

可选坐垫颜色

F-1　F-2　B-61

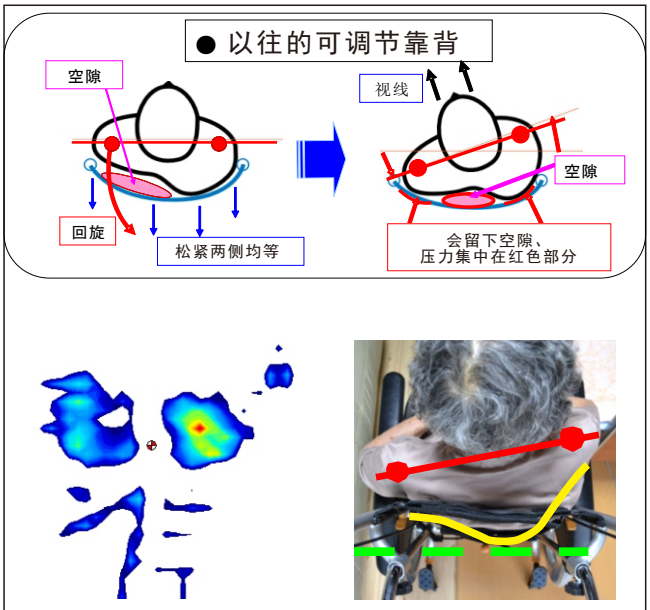

相对于左右靠背管，身体呈倾斜状，背部突起部分承受较大压力，同时易发生侧倒。

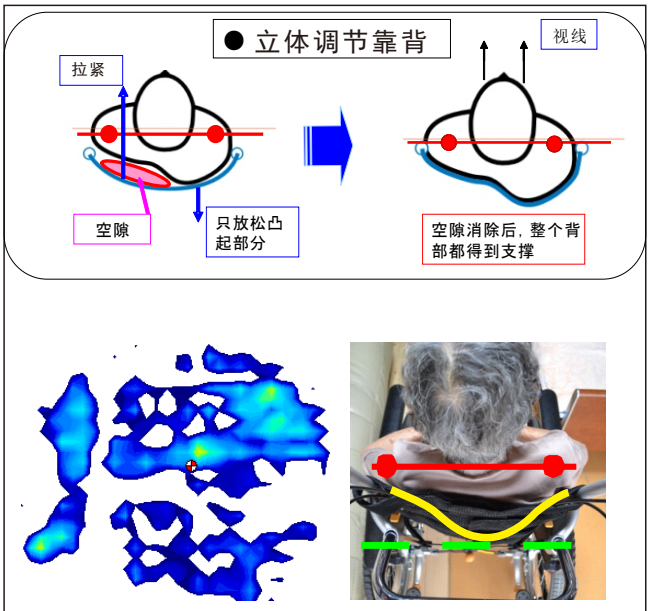

相对于左右靠背管，身体呈平行状态，背部压力被分散的同时，患者也能正视前方。

由于产品的更新或改良，实际销售的产品可能与图册上略有不同，请以实物为准。　单位：cm

型号	座宽	后座高	坐垫宽	靠手高	靠背高	腿长	座深	全高	全长	全宽	重量
MH-CR3D	40	43,45	40,42,46	14~30	56	33~	38	108.5	99.5~108	53	24.5kg

标 准 型

自走型

A-1 A-3 A-5 H-51 S-1 S-2

靠背可折叠

AR-200B

导向轮×大车轮 6"×22" 前座高 43 cm

推助型

A-1 A-3 A-5 H-51 S-1 S-2

靠背可折叠

AR-300

导向轮×大车轮 6"×16" 前座高 43 cm

自走型

A-1 A-3 A-5 H-51 S-1 S-2

靠背可折叠

扶手可后掀、脱卸

脚踏板可外转打开、脱卸

立体车架

涨闸刹车

AR-500

导向轮×大车轮 6"×22" 前座高 42 cm

推助型

A-1 A-3 A-5 H-51 S-1 S-2

靠背可折叠

扶手可后掀、脱卸

脚踏板可外转打开、脱卸

立体车架

涨闸刹车

AR-600

导向轮×大车轮 6"×16" 前座高 42 cm

自走型

A-1 A-3 A-5 H-51 S-1 S-2

AR-271B

导向轮×大车轮 7"×24" 前座高 47 cm

推助型

A-1 A-3 A-5 H-51 S-1 S-2

AR-371B

导向轮×大车轮 7"×16" 前座高 47 cm

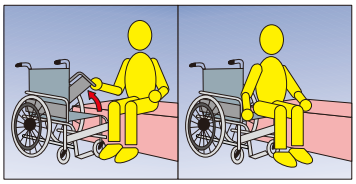

扶手后掀，便于乘坐者向床或便器移乘。脚踏板外转打开、脚下空间增大，便于上下轮椅。脚踏板脱卸便于使用者用脚滑行。

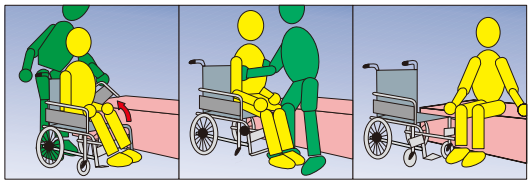

扶手后掀，便于护理人员将乘坐者向床或便器移动。脚踏板外转打开，脚下空间增大，便于上下轮椅。

由于产品的更新或改良，实际销售的产品可能与图册上略有不同，请以实物为准。 此尺寸是座宽40状态时的尺寸（AR-271B, AR-371B为42） 单位：cm

型 号	导向轮×大车轮	座 宽	前座高	扶手高	后座高	背 高	腿 长	座进深	全 高	全 长	全 宽	折叠宽	重 量
AR-100	6"×22"	40,42,44,46	43	25	40	43	36~	40	89	101.5	64.5	32	13.8kg
AR-200	6"×22"	38,40,42,44,46	43	25	40	42	36~	40	90	101.5	65.5	35	13.9kg
AR-200B	6"×22"	38,40,42,44,46	43	25	40	42	36~	40	90	101.5	65.5	35	15.2kg
AR-300	6"×16"	38,40,42,44,46	43	25	40	42	36~	40	89.5	101.5	60	30	13.8kg
AR-271B	7"×24"	40,42,44	47	24	44	46	35~	42	93	102	69	36	16kg
AR-371B	7"×16"	40,42,44	47	24	44	46	35~	42	93	100	61.5	27.5	14.3kg
AR-500	6"×22"	38,40,42,44	42	25	39	37.5	32.5~	40	85	95.5	62.5	34	16.6kg
AR-600	6"×16"	38,40,42,44	42	25	39	37.5	32.5~	40	85	94.5	55	27	15.2kg

轻 量 型

自走型

E-1 E-2 E-3

靠背可折叠

MW-SL1

导向轮×大车轮 6"×22"　前座高43cm

MW-SL1D (涨闸)

导向轮×大车轮 6"×22"　前座高43cm

推助型

E-1 E-2 E-3

靠背可折叠

MW-SL2D (涨闸)

导向轮×大车轮 6"×16"　前座高43cm

轻量型系列的特征

- 轻量、耐久的铝合金车架。
- 操作轻便的独特设计。
- 座垫抗菌防水加工。
- 易握、无冰冷感的塑圈。

自走型

MW-SL3
MW-SL3D (涨闸)

E-1 E-2 E-3

靠背可折叠

扶手可后掀

脚踏板可外转打开、脱卸

可选配、可脱卸式后轮

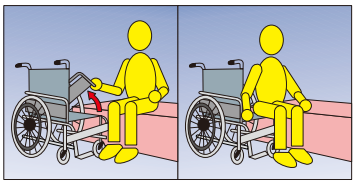

扶手后掀，便于乘坐者向床或便器移乘。脚踏板外转打开、脚下空间增大，便于上下轮椅。脚踏板脱卸便于使用者用脚滑行。

推助型

MW-SL4D (涨闸)

E-1 E-2 E-3

靠背可折叠

扶手可后掀

脚踏板可外转打开、脱卸

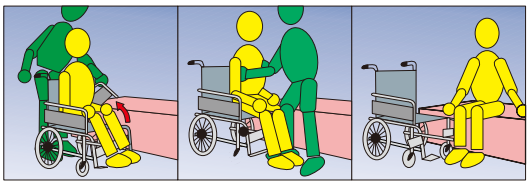

扶手后掀，便于护理人员将乘坐者向床或便器移乘。脚踏板外转打开，脚下空间增大，便于上下轮椅。

由于产品的更新或改良，实际销售的产品可能与图册上略有不同，请以实物为准。　　此尺寸是座宽40状态时的尺寸　单位：cm

型 号	导向轮×大车轮	座 宽	前座高	扶手高	后座高	背 高	腿 长	座进深	全 高	全 长	全 宽	折叠宽	重 量
MW-SL1	6"×22"	38,40,42,44	43,49	23.5	40,47	40	31~	40	84	97.5	64	35	10kg
MW-SL3	6"×22"	38,40,42,44	43,49	23.5	40,47	40	30.5~	40	84	97.5	58	35	11.2kg
MW-SL1D	6"×22"	38,40,42,44	43,49	23.5	40,47	40	31~	40	84	97.5	65	36	11kg
MW-SL2D	6"×16"	38,40,42,44	43,49	23.5	40,47	40	31~	40	84	97.5	59.5	32	10kg
MW-SL3D	6"×22"	38,40,42,44	43,49	23.5	40.5,47.5	40	30.5~	40	84	97.5	58	37	12.2kg
MW-SL4D	6"×16"	38,40,42,44	43,49	23.5	40.5,47.5	40	30.5~	40	84	97.5	52.5	31	11.1kg

轻 量 型

自走型

重量 12.6kg

E-1 E-2 E-3

靠背可折叠
扶手可后掀
脚踏板可外转打开、脱卸
扶手高度可调节
扶手可左右换装

MW-SL5D（涨闸）

导向轮×大车轮 6"×20"　前座高37cm（35cm）

前座可调高为35·37。（标准设定为37）

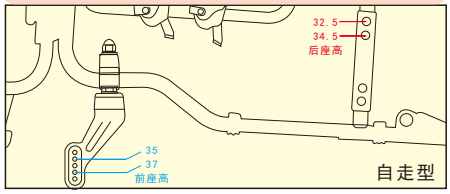

推助型

重量 11.8kg

E-1 E-2 E-3

靠背可折叠
扶手可后掀
脚踏板可外转打开、脱卸
扶手高度可调节
扶手可左右换装

MW-SL6D（涨闸）

导向轮×大车轮 6"×16"　前座高37cm（35cm）

前座可调高为35·37。（标准设定为37）

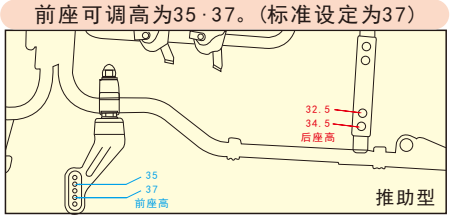

扶手后掀　MW-SL3、4、5、6

移乘便利

扶手向后掀起，使横向移动更加安全、简便。同时也减轻护理人员的负担。

脚踏板外转向、脱卸　MW-SL3、4、5、6

脚滑行便利

脚踏板外转、打开，脚下空间增大，更加靠近床，便器等。脚踏板脱卸，更加便于用脚滑行的使用者滑动。

扶手高度调节　MW-SL5、6

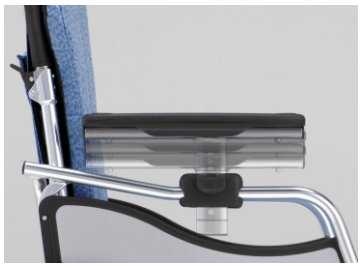

扶手高度调节

扶手可设定在使用者合适的高度。加垫软座垫时，可根据坐垫厚度，调节扶手高度。（23.5cm~27.5cm/5档调节）。

扶手板左右互换　MW-SL5、6

扶手位置可调整

扶手左右互换安装，可使扶手位置前移。便于使用者支撑站起。

由于产品的更新或改良，实际销售的产品可能与图册上略有不同，请以实物为准。　此尺寸是座宽40状态时的尺寸　单位：cm

型 号	导向轮×大车轮	座 宽	前座高	扶手高	后座高	背 高	腿 长	座进深	全 高	全 长	全 宽	折叠宽	重 量
MW-SL5D	6"×20"	38,40,42	37~35	23.5~27.5	32.5~34.5	45	29.5~	38	84	93	61	41	12.6kg
MW-SL6D	6"×16"	38,40,42	37~35	23.5~27.5	32.5~34.5	45	29.5~	38	84	93	54	34	11.8kg

轻 量 型

USL-2B

颜色

C-2 C-5

USL-1B

颜色

C-2 C-5

由于产品的更新或改良，实际销售的产品可能与图册上略有不同，请以实物为准。 此尺寸是座宽40状态时的尺寸 单位：cm

型 号	导向轮×大车轮	座 宽	前座高	扶手高	后座高	背 高	腿 长	座进深	全 高	全 长	全 宽	折叠宽	重 量
USL-2B	6"×12"	38,40,42	43	22	40	40	31.5~	40	88.5	93	61.5	32	8.5kg
USL-1B-A	6"×22"	38,40,42	43	22	40	40	31.5~	40	88.5	93	65.5	36	9.7kg
USL-1B-P	6"×22"	38,40,42	43	22	40	40	31.5~	40	88.5	93	67	38	10kg

室 内 用

窄幅型

便于在狭窄空间及通道内使用

自走型

颜色

C-2 C-3 C-4

靠背可折叠

脚踏板外转打开

窄幅车架

窄幅车架

普通车架



在确保座面宽度不变的情况下，将车轮向车架方向移动，使轮椅整体宽度缩小，狭窄场所也可轻松通过。

脚踏板外转打开、脱卸



脚踏板外转打开，脚下空间增大，便于上下轮椅。也易于接近床或便器。脚踏板脱卸，便于单脚滑行的使用者滑行。

SA-100 导向轮×大车轮 6"×22" 前座高43cm

SA-110 导向轮×大车轮 6"×22" 前座高39cm

SA-200 导向轮×大车轮 6"×12" 前座高43cm

SA-210 导向轮×大车轮 6"×12" 前座高39cm

选配件 握把式涨闸刹车

由于产品的更新或改良，实际销售的产品可能与图册上略有不同，请以实物为准。 此尺寸是座宽38状态时的尺寸 单位：cm

型 号	导向轮×大车轮	座 宽	前座高	扶手高	后座高	背 高	腿 长	座进深	全 高	全 长	全 宽	折叠宽	重 量
SA-100	6"×22"	38,40,42	43	24	41	40	35.5~	40	90.5	100	53	33	12.7
SA-110	6"×22"	38,40,42	39	24	37	40	35.5~	40	86.5	100	53	33	12.7
SA-200	6"×12"	38,40,42	43	24	41	40	35.5~	40	90.5	100	50	25.5	11.3
SA-210	6"×12"	38,40,42	39	24	37	40	35.5~	40	86.5	100	50	25.5	11.3

室 内 用

六轮型

自走型

TT-01 导向轮×大车轮4"×20" 前座高38cm(40cm)

推助型

TT-02 导向轮×大车轮4"×16" 前座高38cm

六轮系列的特征

脚踏板外转打开、脱卸

便于移乘的功能。且可拆卸
适合用脚滑行的使用者。

脚踏板前后调整

脚踏板可根据使用者的身体
状况进行前后调整。

扶手高度调节



加垫软座垫时，可根据座垫厚
度，调节扶手高度适合室内长
时间使用。

脚轮垫圈

通过改变脚轮垫圈的安装位置
(上部下部)，可调整前座高。

	导向轮垫圈位置	前座高	后座高
20英寸(低座)	上	38cm	35cm
20英寸	下	40cm	37cm
16英寸(低座)	上	38cm	35cm

转弯图



最小旋转半径



※可在75cm宽的拐角转弯。※将脚踏管长度调至最短，脚踏板位置调到最靠后的情况下。

由于产品的更新或改良，实际销售的产品可能与图册上略有不同，请以实物为准。 此尺寸是座宽40状态时的尺寸 单位:cm

型 号	导向轮×大车轮	座 宽	前座高	扶手高	后座高	背 高	腿 长	座进深	全 高	全 长	全 宽	折叠宽	重 量
TT-01	4"×20"	38,40,42	38	25~30	35	40	30~	40	83	98.5	60	34	16.7kg
TT-02	4"×16"	38,40,42	38	25~30	35	40	30~	40	83	98.5	54	31	16.3kg

靠背角度调节型

MW系列

还可作为简易担架床使用。

自走型

颜色

J-1 J-2 J-3

H-51 H-52

- 靠背角度可调节
- 护腿脚踏板可升降
- 扶手可脱卸
- 头枕可脱卸
- 配置安全带

推助型

颜色

J-1 J-2 J-3

H-51 H-52

- 靠背角度可调节
- 护腿脚踏板可升降
- 扶手可脱卸
- 头枕可脱卸
- 配置安全带

MW-13

导向轮×大车轮7"×24"

MW-14

导向轮×大车轮7"×16"

由于产品的更新或改良，实际销售的产品可能与图册上略有不同，请以实物为准。　　此尺寸是座宽42状态时的尺寸　单位：cm

型 号	导向轮×大车轮	座 宽	靠背调节角度	前座高	后座高	背 高	腿 长	座进深	全 高	全 长	全 宽	折叠宽	重 量
MW-13	7"×24"	42,46	90°~160°	46	43.5	85	40.5~	40	127.5	112.5	68.5	31	19.8kg
MW-14	7"×16"	42,46	90°~160°	46	43.5	85	40.5~	40	128	106	59.5	25	17.9kg

推助型

颜色

B-36

- 靠背角度可调节
- 腿部角度调节连动
- 脚踏式刹车
- 扶手高度调节
- 握把式涨闸刹车
- 发泡轮胎

FR-11R

导向轮×大车轮6"×12"　前座高47.5cm

靠背角度和腿部角度连动调节

背靠角度无极调节。可调节至平躺状态，因此便于卧床的重度患者使用或作为担架车使用。

扶手高度4档调节

扶手可调节至与座面同等高度，便于移乘，并减轻护理人员的负担。(高度调节为0, 210, 230, 250, 4档)。

由于产品的更新或改良，实际销售的产品可能与图册上略有不同，请以实物为准。　　单位：cm

型 号	导向轮×大车轮	座 宽	前座高	扶手高	后座高	背 高	腿 长	座进深	全 高	全 长	全 宽	重 量
FR-11R	6"×12"	40	47.5	0.4~24	45.5	82.5	33.5~	42	124.5	120.5	53.5	29kg

背 · 座角度调节型

座角度调节

MH-1

标准颜色：N-1 N-2　选择颜色：B-64 B-61

- 扶手高度调节
- 座面角度调节
- 头枕高度调节
- 脚踏式刹车

标准垫

MH-1　导向轮×大车轮6"×16" 前座高43cm

靠背带松紧调节　靠枕前后&角度调节

MH-2　导向轮×大车轮6"×16" 前座高43cm

靠背带松紧调节　座垫带松紧调节　头枕前后&角度调节

MH-3　导向轮×大车轮6"×16" 前座高43cm

靠背带松紧调节　座垫带松紧调节　头枕前后&角度调节　涨闸刹车

MH-4　导向轮×大车轮6"×16" 前座高43cm

座 · 背角度调节

MH-1R

标准颜色：N-1 N-2　选择颜色：B-64 B-61

- 扶手高度调节
- 座面角度调节
- 靠背角度调节
- 头枕高度调节
- 防跌倒支架
- 脚踏式刹车

标准垫

MH-1R　导向轮×大车轮6"×16" 前座高43cm

靠背带松紧调节　靠枕前后&角度调节

MH-2R　导向轮×大车轮6"×16" 前座高43cm

靠背带松紧调节　座垫带松紧调节　头枕前后&角度调节

MH-3R　导向轮×大车轮6"×16" 前座高43cm

靠背带松紧调节　座垫带松紧调节　头枕前后&角度调节　涨闸刹车

MH-4R　导向轮×大车轮6"×16" 前座高43cm

标准配置

B J 头枕

头枕可前后、左右、上下进行位置调整，以保持正确吞咽姿势。

新型脚踏刹车



前后均可将车轮锁定的新型刹车

前后均可操作的新型刹车，便于护理人员操作。

座角度调节

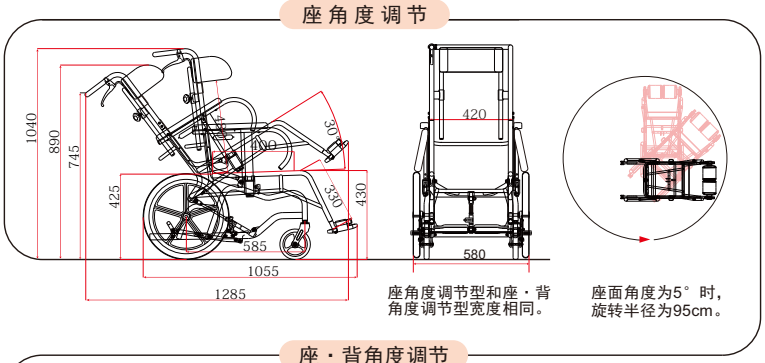

座角度调节型和座·背角度调节型宽度相同。

座面角度为5°时，旋转半径为95cm。

靠背带松紧调整

（MH-1,1R标准配置）

可根据背部形状进行调整。给背部以全方面支撑。

扶手上下滑动

扶手高度可调节至与座面等高，向床上移动便利。可根据使用者情况调节扶手高度。

座·背角度调节

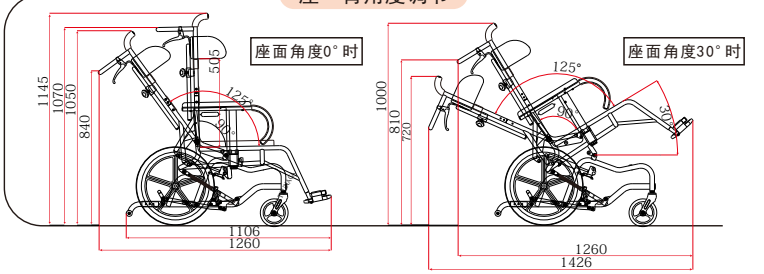

由于产品的更新或改良，实际销售的产品可能与图册上略有不同，请以实物为准。　单位：cm

型号	车轮	导向轮	座调节角度	背调节角度	前座高	后座高	靠手内净宽	座垫宽	座进深	靠背高	腿长	扶手高
MH-1, 2,3,4	16"塑圈	6"	最大30°	—	43	42.5	42	42,46	40	45	33~	0·18·20·22·24
	头枕高度		握把高		全宽	全高				全长		
	48-68（座上面至头枕下面）		104/座角度最大时：74.5		58	104/座角度最大时：74.5				105.5/座角度最大时：128.5		
MH-1R, 2R,3R,4R	16"塑圈	6"	最大30°	最大35°（90~125°）	43	42.5	42	42,46	40	47.5	33~	0·18·20·22·24
	头枕高度		握把高		全宽	全高				全长		
	50.5~70.5（座上面至头枕下面）		114.5/座角度最大时：105		58	114.5/座角度最大时：105				110.5/座角度最大时：126		
			[座调节时]100/背角度最大时：72			[座调节时]100/背角度最大时：72				[座调节时]126/背角度最大时：142.5		

背 · 座角度调节型

推助型

OS-12TR

导向轮×大车轮 6"×12"　前座高43cm

背 · 座角度调节

座角度0~25°
靠背角度90~115°　**连动调节**

座角度和靠背角度采用角度调节导轨进行连动调节。分散体重对坐骨的压力，以保持理想的坐姿。

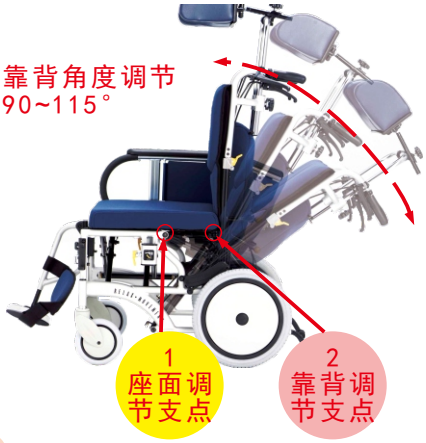

可 折 叠

拆掉座垫和头枕后可折叠。

B J 头枕

可根据身体情况设定头枕位置。头枕连接部成球状，可360度任意设定。

靠背带松紧调节

靠背带采用带扣调节松紧，可根据使用者的情况调整，以保持姿势。

立体座垫

靠背垫、座垫为立体构造让使用者保持更加自然的姿势。

脚踏板外转、升降



可根据膝关节活动范围受限的使用者情况，设定脚踏板角度。

新型脚轮

柔和的外形设计，配有专用的轮侧盖。

12英寸树脂轮侧盖

安全性和外观均有提高的树脂侧盖。

铝合金脚踏板

除前后角度以外，宽度也可调整的可调式脚踏板，可使脚踏板位置更加合适。

脚踏涨闸刹车

将涨闸与脚踏刹车连接起来的刹车。涨闸部分制动锁定，安全可靠。

由于产品的更新或改良，实际销售的产品可能与图册上略有不同，请以实物为准。　此尺寸是座宽40状态时的尺寸　单位：cm

型 号	导向轮×大车轮	座 宽	前座高	后座高	扶手高	靠背高	腿 长	座进深	全 高	全 长	全 宽	折叠宽	重 量
OS-12TR	6"×12"	38,40,42,44	43	43	0.18~26	45	33.6~41.2	40	96.5	101	53	32	22.6kg

背・座角度调节型

背・座广角调节

追求轻松舒适的靠背・座面角度调节功能。
方便护理人员使用的横向移动功能。

座面角度调节
靠背角度调节
腿部角度调节连动
脚踏式刹车
扶手高度调节

颜色
绒布 B-16

重量 36.5kg

FR-31TR

导向轮×大车轮6"×12" 前座高47.5cm

舒适放松的姿势

• 背调节45°・座面调节15°

• 全展开

保持舒适姿势的背、座全展开功能。

※靠背角度调节100°~174°，座面角度调节0°~30°。

脚踏板

脚踏板可向后折叠，方便上下，也减轻护理人员负担。

扶手

扶手可降低到座面同样高度，便于护理。同时，还可根据使用者的身高进行10档高度调节。

可横向移动，便于向床边靠近。

向床上移乘时，无需辗转，一次完成。

最小旋转半径71.5cm，便于在狭小地方转弯

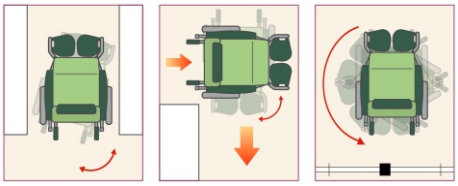

可轻松地进行横向移动。

※抬起使用时，刹车无效请注意。

平常　　后轮提升

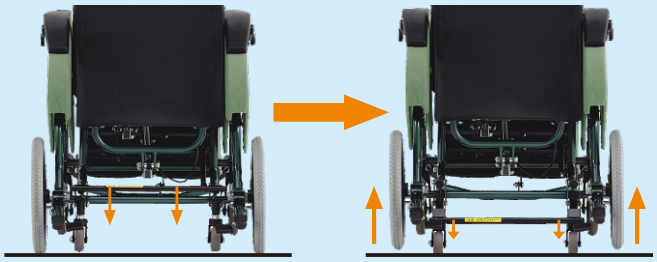

踩下提升杆　　辅助轮着地，后轮提升

分别使用很重要
通过狭窄空间时，使用后轮提升功能。
通过长走廊时，正常使用后车轮。

由于产品的更新或改良，实际销售的产品可能与图册上略有不同，请以实物为准。　　此尺寸是座宽40状态时的尺寸　单位：cm

型 号	导向轮×大车轮	座 宽	座进深	靠背高	腿长①	前座高②	扶手高③	全高④	全长④	全 宽	背调节角度	重 量
FR-31TR	6"×12"	40,46	42	83	33~	52	0.4~24	124.5	118	53	100°~170°	29kg

※①每档2cm间隔，3档调节。
※②靠背角度0°，座面角度0°的情况下，座垫面上的尺寸。
※③每档2.5cm间隔，10档调节。
※④靠背0°，座面0°全展开时的全长为180cm。

休 闲 型（MAX系列）

MAX-M.P.FIT

●可选颜色

单位：cm

导向轮	4（英寸）	5（英寸）
后轮	22（英寸）	24（英寸）
前座高	43-45.5	44-46
后座高	36-40	37-41
座宽	38・40・42	
座深	33-42	
扶手高度	26-28	
侧板高度	23.5	
靠背高度	33-37	
标准全高	70-74	71-75
圆角握把全高	74-77	76-79
座面与踏板	-37-39	
总宽	38巾58cm、40巾60cm、42巾62cm	
总长	79.5cm	82cm
净重	11kg	12kg

此尺寸为大致尺寸，具体请询销售人员

儿童款 MAX-Jr.

●管架标准颜色

●座垫颜色

单位：cm

导向轮	3.5・4（英寸）
后轮	20*1（英寸）
座宽	24~32
座深	22~30
前座高	43

此尺寸为大致尺寸，具体请询销售人员

成人款专用选配件

拐杖盒

与防跌倒支架并用时，防跌倒支架无法折叠收放。

圆角握把

直角握把

无法用于低靠背型。

伸缩式搬运架

便于搬运物品。

通用款选配件

扶手

可后掀式扶手。

靠背折叠

靠背高度无法调节，靠背高度不低于34cm。

儿童款专用选配件

防跌倒支架

不使用时，可折叠收放，与拐杖盒并用时，无法收放。

握把连动刹车

儿 童 型

MB-PONY

■脚轮5" ■前座高50cm

颜色

N-1 N-2

标 准 配 置

靠背带松紧调节
三点式安全带

选配件

- 遮阳罩
- 挂包
- 头枕

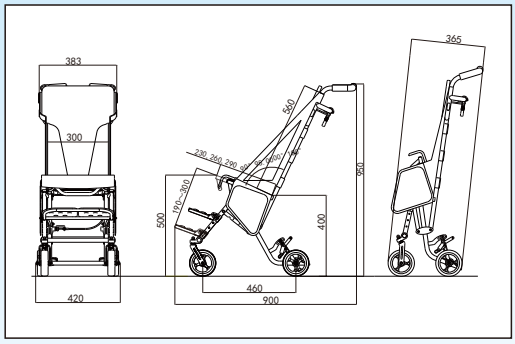

由于产品的更新或改良，实际销售的产品可能与图册上略有不同，请以实物为准。 单位：cm

型 号	脚 轮	前座高	后座高	座 宽	座进深	靠背高	靠背角度	全 长	全 高	全 宽	折叠宽	腿长	重 量
MB-PONY	5"	50	40	30	23,26,29	56	90,95,100	95	90	42	36.5	19~30	6.2kg

MB-1

颜 色

Z-1 Z-2

Z-3 Z-4

主要功能

打开、折叠可单手操作

向下按住操作杆，将车身提起，打开推车。

将车身向身体方向倾斜，按下操作杆，折叠推车。

靠背带松紧调节

靠背、座均采用布带扣调节松紧，可使儿童保持更加合适的姿势。

座 垫

质地柔软，透气性好。海绵夹层可拆卸清洗。

座角度、进深调节



座垫安装位置可前后2cm、座位角度90°、95°、100°三档调节。标准规格座角度95°座进深29cm。

握把高度调节

采用导轨管，可上下无极调节。

选配件

脚踏刹车

左右连动刹车，用脚操作，安全、简便。

脚踏板

采用导轨管，可上下无极调节。

头枕

遮阳帽

由于产品的更新或改良，实际销售的产品可能与图册上略有不同，请以实物为准。 单位：cm

型 号	脚轮规格	座 宽	全 宽	前座高	后座高	座面角度	座进深	腿长	靠背高	握把高	全 长	折叠宽	重 量
MB-1	5"	30	47	45	35~	90°, 95°, 100°	29,31,33	9~24	61.5	~99.2	92	28	7.5kg

儿 童 型

SLC-12TR

承重：75kg

座椅靠背角度可调型

根据孩子的身体状况和成长情况可以进行调节的儿童轮椅。

背座角度可调

靠手高度可调

踩踏式涨闸刹车

※座垫厚度为8cm。

此尺寸是座宽30，座椅角度0°，靠背角度95°时的尺寸　单位：cm

型 号	导向轮×大车轮	座 宽	前座高	扶手高	后座高	背 高	腿 长	座进深	全 高	全 长	全 宽	重 量
SLC-12TR	6"×12"	30,32,34,36,38	43	22~32(7段)	43	70	13~21	30,32,34,36,38	123	90	53	23kg

由于产品的更新或改良，实际销售的产品可能与图册上略有不同，请以实物为准。

主要功能

座椅可调角度0°~30°

靠背可调角度90°~145°

靠手高度调节

根据身体状况可将靠手进行调节，(4、20~32cm)7段调节。并且可以下降到和座面相同的高度，可以更顺畅地进行移乘。

座深调节



通过靠背的位置调整，可以对座深进行调整。可以对应身体状况和成长情况进行精密调整。

儿 童 型

便于滑动，容易转弯，操作简便

轮圈护盖仅在日本销售

● 垫 子 颜 色



Z-1 Z-2 Z-3 Z-4

● 管 架 颜 色

MATS-073

MATS-074

可折叠便于收纳

侧 面

正 面

TT-Jr.

室内用六轮车

由于产品的更新或改良，实际销售的产品可能与图册上略有不同，请以实物为准。 此尺寸是座宽26，爪间距15时的尺寸 单位：cm

型 号	脚轮	大车轮	座 宽	前座高	后座高	扶手高	靠背高	腿 长	座进深	全 高	全 长	全 宽	折叠宽	重 量
TT-Jr	4"	20"×1"	26,28,30	38	36	18.5	40	20~25	26,28,30	92.5	79.5	43.5	32	12.0kg

活泼的动物图案深受小朋友的喜爱。备有 L，M，S 三种型号，儿童病房也可使用。

承重：50kg

●垫子颜色



AP-4 AP-3

●管架颜色

MATS-073

MATS-074

MKD-(S.M.L)

由于产品的更新或改良，实际销售的产品可能与图册上略有不同，请以实物为准。 单位：cm

型 号	脚轮	大车轮	座 宽	前座高	后座高	扶手高	靠背高	腿长	座 深	全 高	全 长	全 宽	折叠宽	重 量
MKD-S	5"	18"*1.3/8"	280	375	355	200	350	150~200	280	875	815	495	340	12.6kg
MKD-M	5"	20"*1.3/8"	300	400	380	200	350	200~250	300	900	815	515	340	12.8kg
MKD-L	6"	22"*1.3/8"	320	425	405	200	350	250~300	320	925	835	535	340	13.4kg

轻便小型

颜色

可折叠
扶手可后掀
脚踏刹车

颜色

可折叠
扶手可后掀
脚踏刹车
宽幅导向轮
涨闸手刹车

MV-2

导向轮×大车轮4"×6"　前座高47cm

- 重量6.2kg超轻量
- 轻便小型设计，适合于出入口狭窄的火车、汽车等公共场所使用。且便于携带。
- 折叠操作简便，标准配置脚踏刹车。

MV-888

导向轮×大车轮6"×12"　前座高54.9cm

- 更加适合外出推行使用
- 采用发泡宽幅脚轮，振动减小，乘坐更舒适。
- 装配涨闸刹车，在坡道使用更安心。



由于产品的更新或改良，实际销售的产品可能与图册上略有不同，请以实物为准。　单位：cm

型 号	车 轮	全宽	全长	全高	承重	重量
MV-2	4"×6"	44.5	73	91.5	75kg	6.2kg
MV-888	6"×12"	52.3	78	94.8	75kg	9.7kg

助行器

Olive　外出时的良伴

MV-100

握把高度可在75~89cm之间进行11档调节。

座面高度可选择45cm，47cm，便于使用者坐下和站起。

座位下设有网袋，可放置随身物品，非常便利。

载重：75kg

可以放置于门口、玄关处。

可折叠成27cm宽，放置于门口、玄关等狭窄处。

可放入汽车后备箱。

折叠后宽27cm、进深75cm、高52cm（8英寸脚轮时），十分轻便。开车外出时，可放入后备箱。

由于产品的更新或改良，实际销售的产品可能与图册上略有不同，请以实物为准。　单位：cm

型 号	宽	长	高	握把高	座面高	握把内净宽	重量	标准配置
8英寸	60	68.5	75	75~89（11档）	45/47（2档）	42	9.1kg	网袋
7英寸	60	68.5	74	74~88（11档）	44/46（2档）	42	8.8kg	网袋

助行器

助行器

SM-30

SM-35

SM-40

point.1



摩擦力调整

调节螺栓的松紧，可增减摩擦力。根据使用者的身体状况，调整至适合状态安心使用。

point.2

宽度调整

握住X架部分上下移动，可进行6档宽度调节。体形瘦小者至高大者均可使用。

（马蹄内净宽33~43cm）

point.3

高度调整

马蹄部的高度可调节，可根据身高及身体状况设定至合适高度。

脚轮加大、加宽适合于室外使用。

折叠式座椅，可休息。



六轮步行器（SM-35・40）
马蹄内净宽（33cm）时



旧型四轮步行器（SM-10）
马蹄内净宽（32cm）时

SM-55

由于产品的更新或改良，实际销售的产品可能与图册上略有不同，请以实物为准。

单位：cm

型 号	马蹄内净宽①	马蹄内净进深	全高	全宽	全长	折叠时全宽	折叠时全高	旋转半径	重量
SM-30	33~43	42.5	86~120	55~65	72.5	26	107.5	①为33cm时 45.5cm ①为43cm时 47.5cm	12.3kg
SM-35	33~43	42.5	86~120	55~65	72.5	26	107.5	①为33cm时 45.5cm ①为43cm时 47.5cm	13.3kg
SM-40	33~43	42.5	86~120	55~65	72.5	26	107.5	①为33cm时 45.5cm ①为43cm时 47.5cm	14.4kg
SM-55	33~43	42.5	91~125	65~75	76.5	36	112	60.6	18.5kg

手 杖

直杖 · 伸缩杖

单位：cm

	直杖		伸缩杖	
型号	CMS-11S	CMS-11D	CMS-21S	CMS-21D
长	88	88	68~95. 5	68~95. 5
重量	265g	255g	315g	295g
颜色	黑 · 茶		黑 · 茶	
直径(橡胶头)	19		16	

斜撑杖 · 肘杖

单位：cm

	斜撑杖			肘杖	
型号	CMS-70L	CMS-70M	CMS-70S	CMS-60L	CMS-60S
长(握把高)	71~96	53. 5~73. 5	42~54. 5	64. 5~97	52~77
长(握把以上)	20~30	18~26	16~22	20~30	18~26
重量	595g	530g	480g	575g	510g
颜色	蓝 · 红			银 · 蓝 · 红	
直径(橡胶头)	19			19	

松叶杖

单位：cm

	松叶杖		
型号	CMS-80S	CMS-80M	CMS-80L
长(全长)	97.5~112.5(7档)	107.5~137.5(9档)	117.5~147.5(9档)
长(腋下~握把)	25. 5~40. 5(7档)	30.5~45.5(7档)	35.5~53(8档)
重量	940g	960g	1000g
颜色	银 · 茶 · 黑		
直径(橡胶头)	19		

四点杖

单位：cm

	四点杖		
型号	CMS-40S	CMS-40M	CMS-40L
长	71~93. 5(10档)		
底部尺寸	22(20. 5)×16.5	26. 5(25)×19	31. 5(29)×22
重量	980g	1020g	1060g
颜色	银 · 茶 · 黑		
直径(橡胶头)	16		

※由于产品的更新或改良，实际销售的产品可能与图册上略有不同，请以实物为准。

浴 厕 系 列

浴 室 用 椅

SC-11

SC-12

SC-13

SC-21

SC-22

SC-23

扶手

备有高、低两种扶手表面浸塑防滑加工。

低扶手

驼背者也易于使用的低扶手。

高扶手



帮助保持坐姿的高扶手。

e型栓

高度调节时使用



可不借助工具，操作简便，锁定安全。

喷头挂放处

可挂放淋浴喷头



折叠型

SC-31

单位：cm

型 号	SC-31
全 宽	49.5
进 深	45~55
全 高	68~78
座面高	35~45
折叠进深	17

折叠型

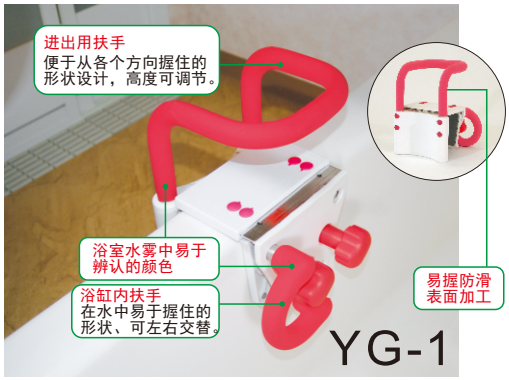

YG-1

单位：cm

型 号	YG-1
本体尺寸	宽21X进深22.5~28.5X高31.5~39.5
进出用扶手高度	16~24
适用浴缸厚度	4~15
浴缸内扶手	可左右换装
框架	不锈钢
树脂部分	聚丙烯



在浴缸内的使用方法



进出浴缸时的使用方法

※由于产品的更新或改良，实际销售的产品可能与图册上略有不同，请以实物为准。

浴 厕 系 列

浴 · 厕推椅

无高低障碍的地方请使用标准型

有门槛之类障碍的地方请使用豪华型

旋转半径小，便于狭窄地方使用

宽敞的地方，建议使用
后轮装在外侧的W型

狭窄的地方，建议使用
后轮装在内侧的S型

浴室用

SW-11 重量11. 3kg

SW-11W 重量12. 5kg

SW-11S 重量12. 5kg

浴厕兼用(高度可调节)

SW-21 重量11. 6kg

SW-21W 重量12. 7kg

SW-21S 重量12. 7kg

前扶手(豪华型)

可帮助坐不稳的使用者保持坐姿。

7英寸脚轮(豪华型)



通过门槛时便利。并配有便于越过门槛的脚踏管和脚轮锁定。

座面高度调节(浴厕兼用型)



可根据便器的高度进行调节。

可选带便盆款式。

使用时，可直接推至便器上方。

SW-11





SW-21W/S

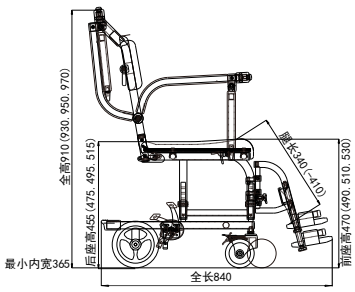



由于产品的更新或改良，实际销售的产品可能与图册上略有不同，请以实物为准。

单位：cm

本体	铝合金	垫子	发泡材料	车轮	标准型 全部4英寸	旋转半径	标准型：47. 5
表面处理	喷涂	座垫	宽41×进深41		豪华型 前轮4英寸		豪华型：72. 5
金属部分	不锈钢	背垫	宽41×高20		后轮7英寸		

浴 厕 系 列

浴·厕推椅 SW-31

免充气胎后轮
方便使用者自行移动。

可选配树脂手轮
（全宽增加8cm）

由于产品的更新或改良，实际销售的产品可能与图册上略有不同，请以实物为准。 单位：cm

型 号	导向轮×大车轮	座 宽	前座高	扶手高	全 宽	全 宽（带手轮）	全 长	最小内宽	全 高	重 量
SW-31	6"×24"	41	49(51.53.55)	24	59.5	67.5	95	34	92	17.8kg

淋 浴 床

单位：cm

全 长	190
全 宽	55
高 度	54~92
重 量	38Kg

由于产品的更新或改良，实际销售的产品可能与图册上略有不同，请以实物为准。

- 主体管材材质为航空铝合金和不锈钢。
- 螺丝及其它零件材质为不锈钢、铝合金和树脂，长时间与水接触不会生锈。
- 垫子为PU发泡材质，并添加了抗菌剂。
- 通过脚侧的摇杆进行高度升降调节，以迎合床·椅子高度进行调节，方便移乘。

头部一端，靠背角度可调节。

侧栏可竖起、放下，确保洗浴安全，方便移乘。

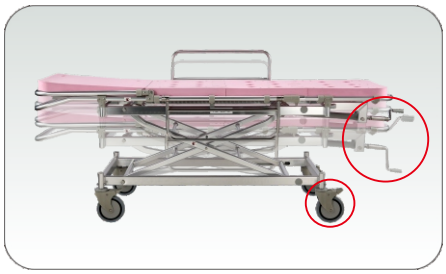

- 手摇升降杆，调节高度。
- 带刹车导向轮。

后置式儿童助行器 MV-G1

- 助行器从后方给与支撑，使前方留有更大的自由活动空间，行走也更加便利。
- 防止倒退装置的采用，可有效地防止使用者后倾跌倒，保持直立的行走姿势，并确保使用安全。
- 车架宽度可以调节。
- 握把位置（高度、宽度）360°旋转调节，可固定在使用者最方便抓握的位置，最大可能的给予稳定的支撑。

后置四轮助行器 MV-G1

单位：cm

型 号	MV-G1
地面到手柄上部的高度	45~67
内宽（5段调节）	31~40
全长	78.5~79.5
全宽	52~52.5
重量	<7.8Kg

由于产品的更新或改良，实际销售的产品可能与图册上略有不同，请以实物为准。

高度可调节，e型栓调节方便。

握把宽度可调节，旋扭式螺栓调节方便。

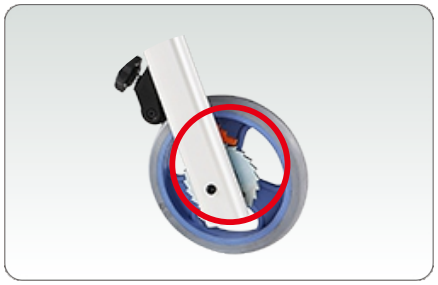

防止倒退装置，保证安全使用。

摩擦力调节螺栓，可根据使用者身体状况，调节松紧。

前方两个脚轮可通过螺栓调节，变换成万向轮或固定直行。

可折叠，便于收纳、搬运。

急 救 系 列

担架(2折、支脚)

标准经济型

规格

尺 寸　W54×L204cm
重 量　铁7kg　铝合金5.4kg

担架(2折、支脚)(握把伸缩式)

握把可伸缩，便于狭窄场所、电梯内等使用。

规格

尺 寸　W54×L226cm　握把收缩时L179cm
重 量　铁8.5kg　铝合金6.4kg

担架(4折、支脚)

可折叠成4折，存放便利。

规格

尺 寸　W58×L204cm　4折时L106cm
重 量　铁8.1kg　铝合金6.5kg

担架(4折、支脚)(握把伸缩式)

握把伸缩，便于携带。

规格

尺 寸　W58×L226cm　握把收缩时L178cm
4折时L91.5cm
重 量　铁9.6kg　铝合金7.5kg

※由于产品的更新或改良，实际销售的产品可能与图册上略有不同，请以实物为准。

急 救 系 列

A式担架　1型

一侧装有导向轮，可一人搬运。

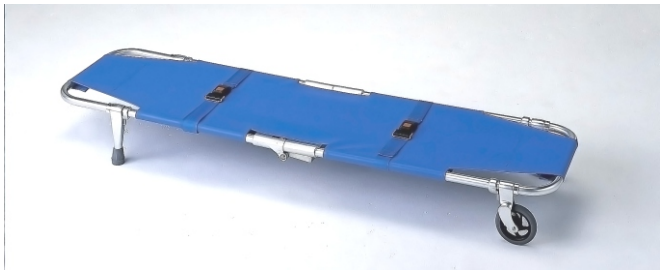

规格

尺 寸　W51.5×L190×H21.5cm
　　折叠时　L96cm
重 量　8.0kg

支脚、导向轮可折叠收纳方便。

A式担架　2型

收放时，可折叠成一半。

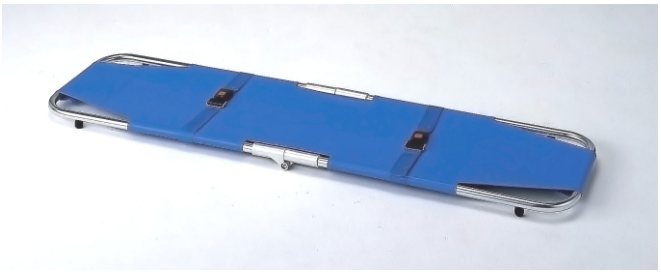

规格

尺 寸　W49×L190×H6cm
　　折叠时　L96cm
重 量　5. 0kg

轻便，易于野外活动携带。

简易辅助担架

- 装有导向轮，可一人搬运。
- 平躺型・座椅型变换操作简便。
- 导向轮、握把可折叠，便于收放。

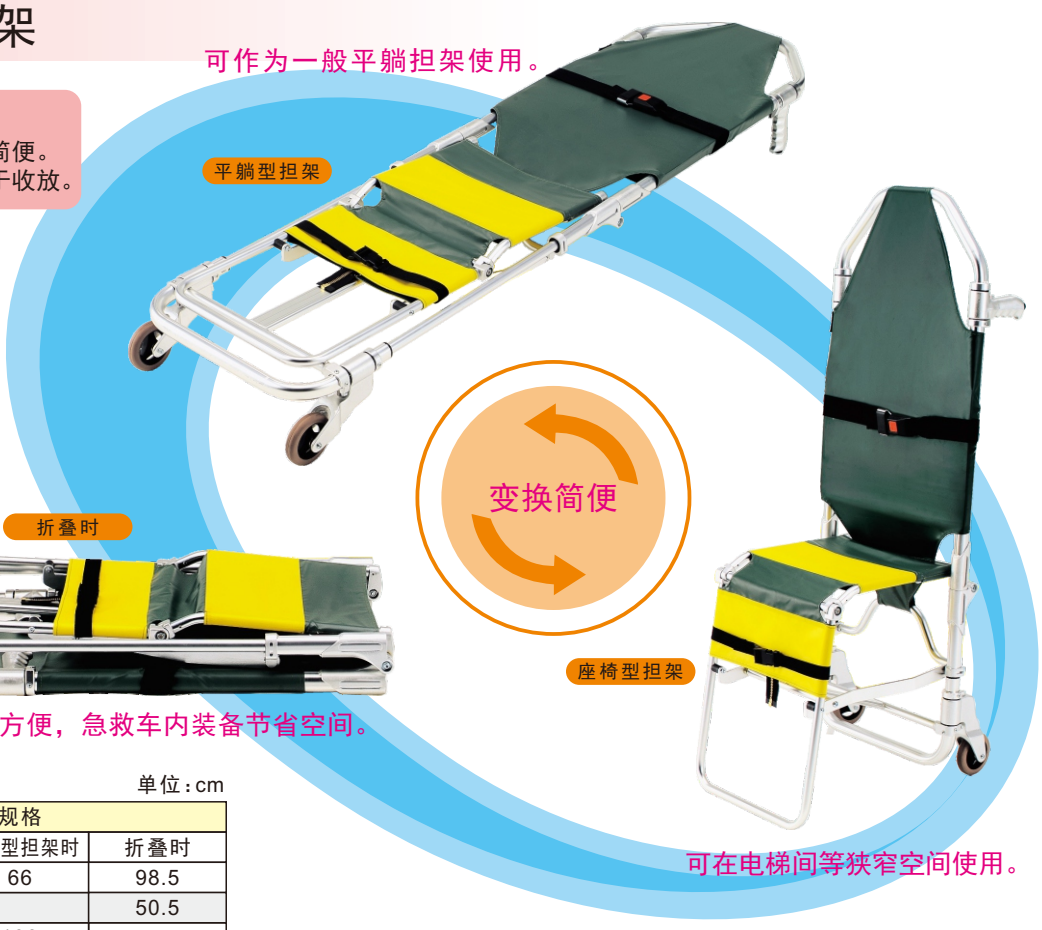

折叠后携带方便，急救车内装备节省空间。

单位：cm

	规格		
	平躺型担架时	座椅型担架时	折叠时
全长	186.5	66	98.5
全宽	52		50.5
全高	19.5	136	14
座高	—	52	—
背高	85		—
重量	9.5kg		
量大承重	120kg		—

AS-01

由于产品的更新或改良，实际销售的产品可能与图册上略有不同，请以实物为准。

移 动 病 床

轻量移动病床(升降型)

摇把升降式 · 担架固定式

AL-UD-1

轻量，不生锈，耐冲击，易于操作。

规格

材　　质　铝合金
尺　　寸　W56×L190×H52. 5~87cm
导 向 轮　Φ15cmU型全锁定
重　　量　38. 8kg
升降方式　摇把式
标准配置　垫子、点滴架

※照片上的氧气瓶、氧气瓶架为选配件。

轻量移动病床(普通型)

AL-D

规格

材　　质　铝合金
尺　　寸　W56×L190×H79cm
导 向 轮　Φ15cm双锁定
重　　量　24.0kg
标准配置　垫子、点滴架

折叠式移动病床

节省空间的轻便型

AL-2D

规格

材　　质　铝合金
尺　　寸　W60×L190×H75. 5cm
　　(折叠尺寸) W60×L42×H119cm
导 向 轮　Φ15cm双锁定
重　　量　23. 5kg
标准配置　垫子、点滴架

※由于产品的更新或改良，实际销售的产品可能与图册上略有不同，请以实物为准。

零 部 件

小 桌 板

可放置东西，方便就餐或移动。
还可支撑双臂保持坐姿。

点 滴 架

前置点滴架。

后置点滴架。

脚踏板升降式用点滴架。

氧气瓶架

氧气瓶架。

靠背调节式、扶手后掀式用氧气瓶架。

拐 杖 盒

大
适合放置松叶杖或两根拐杖。

小
适合放置一根拐杖。

推行者用刹车

涨闸式握把刹车

推行人员用刹车。制动效果稳定，护理人员推行时调整速度时使用。

脚踏式涨闸刹车

脚踏刹车与涨闸刹车连动，涨闸部分制动，安全稳定。(PAT申请中)部分车型无法安装。

脚踏刹车

护理人员站在轮椅后面，即可用脚操作的驻车刹车。锁定、解除操作简便。

发泡胎

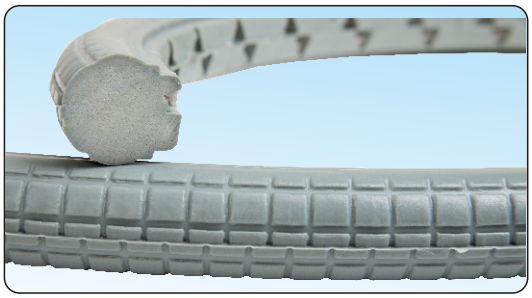

发泡材料，无需充气，避震性强。适合无法频繁充气的使用者。备有12英寸、16英寸、22英寸、24英寸。

实心胎

橡胶材料的无需充气胎。适合于医院、设施内使用。备有22英寸、24英寸。